

## Wireless 1D and 2D barcode scanner

## Bezprzewodowy skaner kodów kreskowych 1D i 2D

### USER MANUAL

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: 50856

#### Connecting the scanner / Podłączenie skanera:

1. Place the barcode scanner in the charging station / Umieść skaner kodów kreskowych w stacji ładującej.
2. Connect charging station to computer USB to charge / Podłącz stację ładującą do komputera przez USB, aby go naładować.

#### Default configuration / Domyślna konfiguracja

Scanning the below bar code makes the product restore the factory default settings / Skanowanie poniższego kodu kreskowego powoduje, że urządzenie przywraca domyślne ustawienia fabryczne.



Initialization Settings/Ustawienia inicjalizacji

#### How to Use (note: please pair in corresponding Mode) /

#### Jak używać (uwaga: sparuj w odpowiednim trybie)

1. Scan "Match enforced" barcode as below, then plug mini wireless receiver to computer USB interface (plug and play, no need for any driver), and pairing is finished /

Zeskanuj kod kreskowy „Wymuszone dopasowanie” jak poniżej, a następnie podłącz mini odbiornik bezprzewodowy do interfejsu USB komputera (plug and play, nie potrzebujesz żadnego sterownika), a parowanie zostanie zakończone.



Match Enforced /Wymuszone dopasowanie

①

2. Open a text document, then scan a barcode, when the data displayed, it works well /

Otwórz dokument tekstowy, a następnie zeskanuj kod kreskowy, gdy dane zostaną wyświetlone, działa dobrze.

3. Charge - use the charging cable connect scanner to computer USB to charge. It will take 4 hours to be fully charged, then the scanner can work 12 hours continually /

Naładuj — użyj kabla do ładowania, podłącz skaner do USB komputera, aby naładować. Pełne naładowanie zajmie 4 godziny, po czym skaner może pracować nieprzerwanie przez 12 godzin.

#### Wired and wireless mode switch automatically /

#### Automatyczne przełączanie trybu przewodowego i bezprzewodowego

1. When the scanner connects to devices (computer, POS machine, etc) by USB cable, it switches into Wired Mode automatically, and into charging status at the same time /

Gdy skaner łączy się z urządzeniami (komputerem, terminalem POS itp.) za pomocą kabla USB, automatycznie przełącza się w tryb przewodowy i jednocześnie w tryb ładowania.

2. When the scanner does not connect to devices (computer, POS machine, etc) by USB cable, it switches into Wireless Mode automatically. (Note: If the scanner cannot switch into: Wireless Mode automatically, please pair again, refer "How to Use".) /

Gdy skaner nie jest podłączony do urządzeń (komputer, POS, itp.) za pomocą kabla USB, automatycznie przełącza się w tryb bezprzewodowy. (Uwaga: jeśli skaner nie może automatycznie przełączyć się w tryb bezprzewodowy, sparuj ponownie, patrz „Jak korzystać”).

②

#### Language settings /

#### Ustawienia języka



English /  
Angielski



German (Germany) /  
Niemiecki (Niemcy)



Portuguese (Brazil) /  
Portugalski (Brazylia)



Japanese /  
Japoński



Italian (Italy) /  
Włoski (Włochy)



French (France) /  
Francuski (Francja)



International General Keyboard (only for windows) /  
Międzynarodowa klawiatura ogólna (tylko dla systemu Windows)



Russian (MS) /  
Rosja (MS)



Spanish (Spain) /  
Hiszpański (Hiszpania)



Low Volume /  
Niska głośność



Middle Volume /  
Średnia głośność



High Volume /  
Wysoka głośność



Buzzer Off /  
Brzęczyk wyłączony

#### Transmission Speed Setting / Ustawienie prędkości transmisji



High speed /  
Duża prędkość



Low speed /  
Mała prędkość

#### Mode settings / Ustawienia trybu pracy



Normal mode /  
Tryb normalny



Inventory mode /  
Tryb inwentaryzacji



Upload inventoried date /  
Prześlij datę inwentaryzacji



Inventoried barcode quantity /  
Ilość zinwentaryzowanych kodów kreskowych



10 Minutes /  
10 Minut



30 Minutes /  
30 Minut



CRLF Suffix /  
Sufiks CRLF



TAB



Clear inventoried data /  
Wyczyść zinwentaryzowane dane



No sleep /  
brak uśpienia



Shut down /  
Wylaczne



No Suffix /  
Bez sufiks

#### Methods to add prefixes and suffixes /

#### Metody dodawania przedrostków i przyrostków

1. Scan "Set to add prefix" or "Set to add suffix" /

Skanuj „Ustaw, aby dodać prefiks” lub „Ustaw, aby dodać sufiks”

2. Scan the characters you need as prefixes or suffixes (on Characters Tabele), the maximum characters is 32 bytes /

Zeskanuj znaki, których potrzebujesz jako prefiksy lub sufiksy (w Tabeli Znaków), maksymalna długość znaków to 32 bajty.



Set to add prefix /  
Ustaw, aby dodać prefiks



Set to add suffix /  
Ustaw, aby dodać sufiks

#### Sleep time setting /

#### Ustawienie czasu uśpienia



1 Minute /  
1 Minuta



5 Minutes /  
5 Minut



CR Suffix /  
Sufiks CR



LF Suffix /  
Sufiks LF

#### Suffix setting /

#### Ustawienie sufiksu

⑦

⑧

③

④


⑤

⑥

**Methods to hide prefixes and suffixes /  
Metody ukrywania przedrostków i przyrostków**

1. Scan "Set to hide prefix" or "Set to hide suffix" /  
Skanuj „Ustaw, aby ukryć prefiks” lub „Ustaw, aby ukryć sufix”

2. Scan the numbers you want to hide, and the maximum number is 4 bytes /  
Zeskanuj numery, które chcesz ukryć, a maksymalna liczba to 4 bajty.

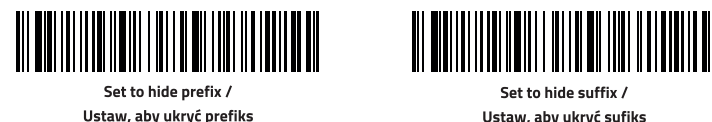

9



**Display basic information / Wyświetl podstawowe informacje**



**Characters table / Tabela znaków**

SOH	STX	ETX
EOT	ENQ	ACK
BEL	Back Space	Tab

10

LF	VT	FF
CR	F1	F2
F3	F4	F5
F6	F7	F8
F9	F10	F11
F12	SUB	Esc
FS	GS	RS
US	space	!

11

*	#	\$
%	&	'
(	)	*
+	,	-
.	/	0
1	2	3
4	5	6
7	8	9

12

:	;	<
=	>	?
@	A	B
C	D	E
F	G	H
I	J	K
L	M	N
O	P	Q

13

R	S	T
U	V	W
X	Y	Z
[	\	]
^	_	`
a	b	c
d	e	f
g	h	i

14

j	k	l
m	n	o
p	q	r
s	t	u
v	w	x
y	z	{
	}	~
DEL		

15

**FAQ**

- Ponownie podłącz skaner (Jak ponownie podłączyć skaner do komputerów lub smartfonów, z którymi wcześniej się sparowałeś?)
  - Wybierz i usuń sparowany skaner z listy urządzeń Bluetooth komputera lub usuń sparowany skaner z listy urządzeń Bluetooth smartfonów.
  - Skonfiguruj skaner wg „ustawienia inicjalizacji”
  - Zobacz „jak korzystać”
- Dlaczego nie mogę wgrać danych zapisanych w skanerze w „trybie inwentaryzacji” za pomocą klucza Bluetooth?  
Zapoznaj się z „przesyłanie inwentaryzacji”
- Dlaczego komputer lub smartfon nie znajduje skanera Bluetooth?  
a. Upewnij się, że skaner jest włączony i zeskanuj odpowiedni tryb Bluetooth.  
b. Spróbuj „ponownie podłączyć skaner”
- Dlaczego nie mogę przesłać kodów kreskowych na mój komputer lub smartfon, który został automatycznie sparowany?  
a. upewnij się, że urządzenia są sparowane, a wskaźnik zmieni kolor na niebieski  
b. sprawdź, czy włącza się „tryb inwentaryzacji”. W tym trybie kody kreskowe nie będą przesyłane automatycznie, zeskanuj kod kreskowy „tryb normalny”, aby spróbować ponownie.
- Niektóre kody kreskowe nie mogą być odczytane, dlaczego?  
a. Brudne lub niejasne kody kreskowe mogą nie zostać odczytane.  
b. niektóre nietypowe typy kodów kreskowych nie są powszechnie używane i domyślnie nie jest to aktywowane. Proszę zapoznać się z rozdziałem „wszystkie kody kreskowe” w „ustawianiu typów kodów kreskowych”, aby spróbować ponownie.
- Czy skaner może połączyć się ze smartfonem lub tabletem po podłączeniu do komputerów?  
Skaner może połączyć się tylko z jednym urządzeniem na raz. Jeśli chcesz zmienić urządzenie, spróbuj „ponownie podłączyć skaner”.
- Jak rozwiązać problem z niechlujnym kodem napotkany podczas używania innych języków obcych?  
Proszę zapoznać się z rozdziałem „Ustawienia języka” i zeskanować „międzynarodową klawiaturę ogólną”. Jeśli problem z nieuporządkowanym kodem nie ustępuje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania dalszej pomocy.

16

**FAQ**

- Reconnect the scanner (How to reconnect the scanner to computers or smartphones you have successfully paired with before?)
  - Select and remove the paired scanner in PC Bluetooth devices list, or cancel paired scanner in smartphone Bluetooth devices list.
  - Set up the scanner by scanning "Initialization Settings".
  - Refer "How to Use".
- Why can't I upload the data saved in the scanner under "Inventory Mode" via Bluetooth dongle?  
Please scan "Upload Inventoried Data" barcode to upload.
- Why does computer or smartphone fail to find the Bluetooth scanner?  
a. Make sure the scanner is turned on and scan corresponding Bluetooth Mode.  
b. Please try "Reconnect the scanner".
- Why can't I upload Barcodes to my computer or smartphone which has been automatically paired?  
a. Make sure devices are paired and indicator turns to blue light.  
b. Check out if "Inventory Mode" switches on. Under this mode, barcodes won't upload automatically, please scan barcode "Normal Mode" to retry.
- Some barcodes cannot be read, why?  
a. Dirty or unclear barcodes might not be read.  
b. Some uncommon barcode types are not commonly used and thus not activated by default. Please scan "All Barcode Types On" in "Barcode Type Setting" chapter to retry.
- Can the scanner connect to smartphone or tablet after connecting to computers?  
A scanner can only connect to one device at a time. If you want to change device, please try "Reconnect the scanner".
- How to solve the messy code problem encountered while using other foreign languages?  
Please refer to "Language Setting" chapter, and scan "International General Keyboard". If messy code problem can't solve yet, please feel free to contact our customer service for further assistance.

17