



F&F Filipowski sp. komandytowa
Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, POLOGNE
tél./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71
www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl

AS-212

Minuterie d'escalier



5 1908312 159206 8

Ne pas jeter cet appareil avec les ordures ménagères! Selon la loi sur les déchets d'équipements, les déchets électroniques ménagers peuvent être déposés gratuitement et dans n'importe quelle quantité au centre de collecte créé à cet effet, ainsi qu'au magasin lors de l'achat de nouveaux équipements (selon la règle « vieux pour neuf » quelle que soit la marque). Les déchets électriques jetés à la poubelle ou dans la nature présentent un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine.



Fonctionnalités

La minuterie d'escalier sert à maintenir l'éclairage allumé dans les couloirs, les cages d'escaliers, ou dans d'autres endroits pendant le temps d'allumage prédéfini, après lequel l'éclairage s'éteint automatiquement.


Fonctionnement

La minuterie d'escalier actionnée par un bouton poussoir permet de maintenir le temps d'allumage réglé avec le potentiomètre (de 0,5 à 10 mn). À la fin de cette temporisation, le contrôleur éteint automatiquement l'éclairage. Il est toujours possible de rallumer l'éclairage éteint.


Installation

1. Coupez l'alimentation.
2. Fixez la minuterie sur le rail dans la boîte de distribution.
3. Connectez au circuit selon le schéma.
4. Réglez la durée de fonctionnement à l'aide d'un tournevis plat.

Schéma de connexion

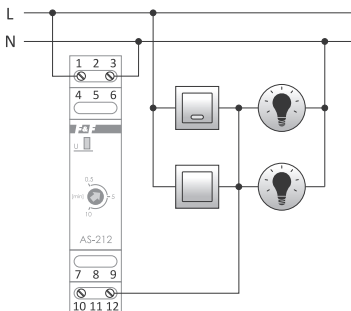

câblage à 3 fils

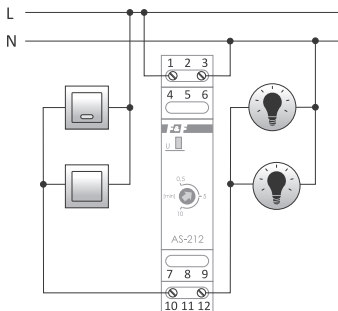

câblage à 4 fils



AS-212 est compatible avec les boutons poussoirs lumineux.

Données techniques

alimentation	195÷253 V CA
contact	1×NO
courant en charge maxi (CA-1)	16 A
temporisation de commutation	<1 s
temporisation d'extinction (réglable)	0,5÷10 mn.
consommation	1,2 W
raccordement	bornes à vis 2,5 mm ²
couple de serrage	0,4 Nm
température de fonctionnement	-25÷50°C
dimensions	1 module (18 mm)
pose	sur le rail TH-35
indice de protection	IP20

Tableau de puissance

				
ampoules	halogènes	à décharge au gaz	à économie d'énergie	LED
2300 W	1500 W	750 W	450 W	450 W

Les données ci-dessus sont approximatives et dépendent largement de la conception du récepteur spécifique (en particulier les ampoules LED, les lampes à économie d'énergie, les transformateurs électroniques et les alimentations à découpage), des fréquences d'activation et les conditions de fonctionnement. Pour plus d'informations, voir le site : www.fif.com.pl.

Garantie

Les produits F&F bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. Elle n'est valable qu'avec la preuve d'achat. Contactez votre vendeur ou contactez-nous directement.

Déclaration CE

F&F Filipowski sp. k. déclare que l'appareil est conforme aux exigences des directives « basse tension » LVD 2014/35/UE et sur la compatibilité électromagnétique EMC 2014/30/UE.

La déclaration de conformité CE, ainsi que les références aux normes par rapport auxquelles la conformité est déclarée, est disponible sur : www.fif.com.pl sur la sous-page du produit.

