

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z29507

**UPS POWERWALKER VI 800 CSW FR LINE-INTERACTIVE 800VA 4X 230V PL USB-B 2X USB
ŁADOWARKA**

Nr katalogowy: VI 800 CSW FR



Opis produktu

PowerWalker

VI 800 CSW





Doskonały UPS przeznaczony do pracy z nawet najbardziej wymagającym sprzętem. Elegancka obudowa kryje w sobie precyzyjne układy. Są one zdolne do **oddania czystej fali sinusoidalnej** na wyjściu i nie tracą przy tym na wydajności samego zasilacza. Projektowany z myślą o wygodnej i intuicyjnej obsłudze, posiada wbudowany wyświetlacz LCD dzięki któremu nawet niedoświadczony użytkownik z łatwością odczyta stan UPS.

Z zasilaczem awaryjnym PowerWalker nie musisz obawiać się utraty zasilania w sieci. Kiedykolwiek zabraknie prądu, UPS dzięki wyspecjalizowanym układom natychmiastowo zmieni tryb pracy na zasilanie z baterii, zapewniając nieprzerwany dostęp do energii elektrycznej. Przełączenie źródła zasilania będzie całkowicie nieodczuwalne, w wyniku czego możesz pracować bez przeszkód, a jedyną oznaką braku zasilania, będzie sygnał dźwiękowy z UPSa.



**WSPARCIE DLA
USB HID**



**WYŚWIETLACZ
LCD**



**DEDYKOWANE
OPROGRAMOWANIE**



**PEŁNA
SINUSOIDA**



**OCHRONA
LINII ETHERNET**




Uniwersalne rozwiązanie dla każdego

Zasilacz awaryjny świetnie sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w domu. Pozwoli na dokończenie pracy, spotkania internetowego czy oglądania ulubionego filmu kiedykolwiek zabraknie prądu. Jeżeli kiedykolwiek zajdzie potrzeba wymiany baterii w urządzeniu, wystarczy jedynie zdjąć przednią część obudowy, odłączyć i wyjąć stare baterie, a na ich miejsce włożyć nowe.


Dzięki zastosowaniu **wyświetlacza LCD**, który optymalizuje obsługę urządzenia możesz w intuicyjny sposób monitorować pracę sprzętu. Przejrzyste oznaczenia pozwolą na bezproblemowe odczytywanie informacji takich jak: napięcie na wyjściu urządzenia, stan baterii czy aktualny tryb pracy.

Pełna fala sinusoidalna

Za każdym razem kiedy UPS przechodzi w tryb zasilania awaryjnego z baterii, generowany jest prąd przemienny o kształcie **pełnej sinusoidy**, który następnie jest używany do podtrzymania podłączonych urządzeń. Jest to źródło zasilania identyczne jak to otrzymywane z sieci elektrycznej, dzięki czemu **idealnie nadaje się do bezproblemowego działania każdego urządzenia**. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zasilania nawet najbardziej wrażliwych układów, które potrzebują możliwie najstabilniejszego źródła zasilania.

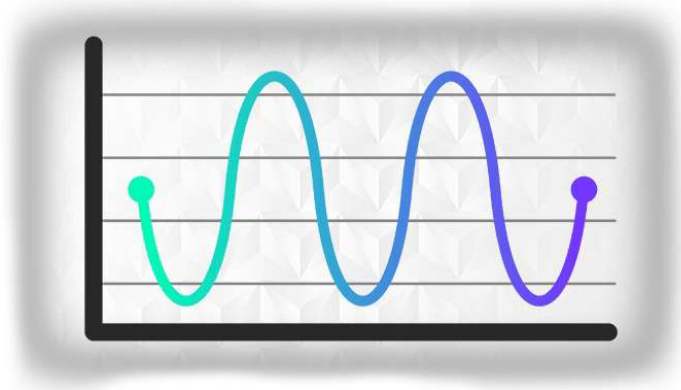


Dzięki **szerokiej gamie zastosowań**, zasilacze awaryjne serii VI CSW sprawdzą się zarówno w domu, jak i w biurze. W przestrzeni domowej podtrzymają zasilanie pieca CO lub umożliwią działanie bramy garażowej, a w biurze zasilą urządzenia wielofunkcyjne oraz drukarki laserowe. Dodatkowymi obszarami zastosowań są m. in. akwarystyka, systemy monitoringu i bezpieczeństwa czy urządzenia z silnikami elektrycznymi.

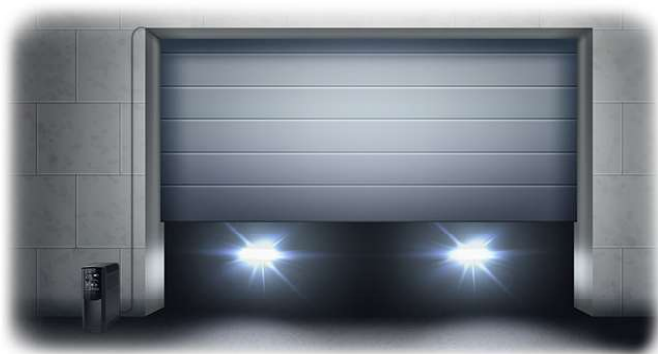

Wykonanie w technologii Line-Interactive

Dzięki zastosowaniu technologii Line-Interactive wspieranej **układem AVR**, VI 800 CSW jest w stanie znacznie poprawić jakość napięcia wyjściowego, dzięki czemu podłączone urządzenie będzie działać bez niepotrzebnych zakłóceń. AVR wykorzystując autotransformator eliminuje wszelkie wahania napięcia w zakresie od 207 V do 243 V. Kiedykolwiek ten przedział zostanie przekroczony, UPS przejdzie na tryb zasilania bateryjnego, zachowując ciągłość dostaw prądu o prawidłowych parametrach.

Krótki czas przełączania wynoszący 6 ms zapewni, że nawet wrażliwe urządzenia nie odczują nagłego zaniku prądu. Ryzyko nieprawidłowego działania, wyłączenia urządzenia czy nawet jego trwałego uszkodzenia jest całkowicie zniwelowane.

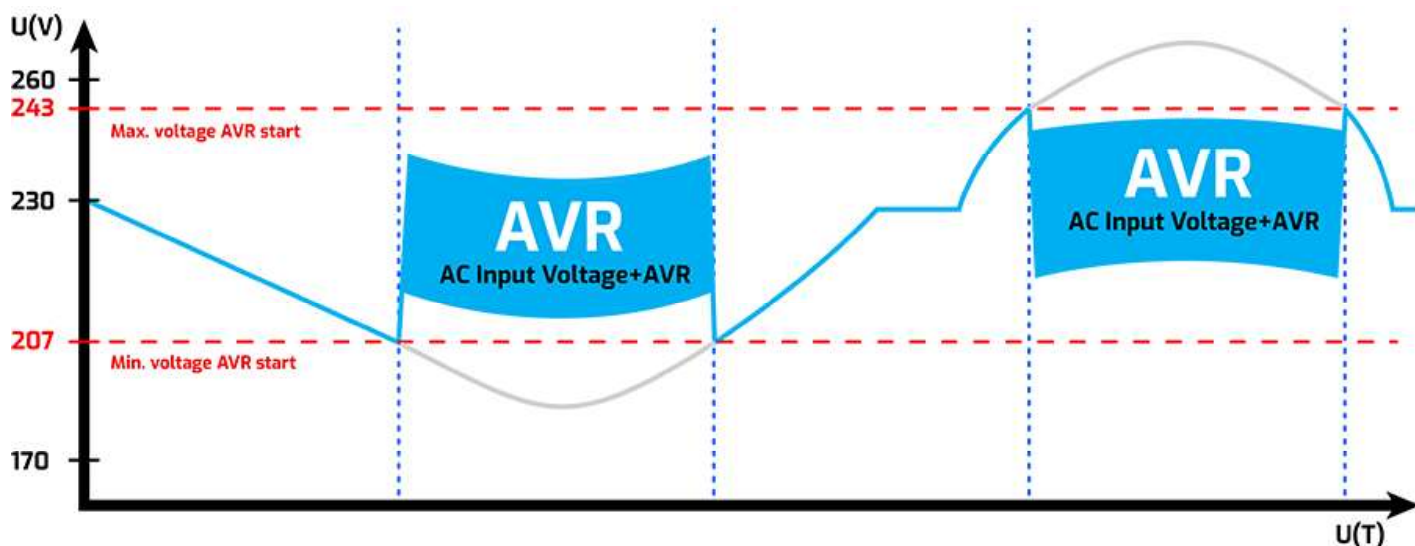

Duża liczba portów

UPS wyposażony jest w **4 gniazda polskie**. Każde z nich gwarantuje ochronę przeciwprzepięciową dla podłączonego sprzętu, chroniąc go przy tym przed skokami napięcia w sieci elektrycznej. Dodatkowo, dwa gniazda zapewniają podtrzymanie urządzeń w przypadku braku zasilania, co pozwala sprzętowi na nieprzerwane działanie.

Dodatkowo, UPS wzbogacono o dwa **porty RJ-45** (wejście/wyjście) chroniące przed przepięciami na linii Ethernet, które mogłyby powstać np. na skutek uszkodzenia instalacji energetycznej, a w wyniku których podłączone urządzenie zostałoby bezpowrotnie uszkodzone.



Znajdujący się na froncie urządzenia **Porty USB-A (2.1 A)** mogą być z powodzeniem wykorzystane do zasilania i ładowania urządzeń takich jak telefony, powerbanki, czy słuchawki bezprzewodowe. Oszczędzamy w ten sposób porty w naszym komputerze, a do uzupełnienia baterii w mobilnym sprzęcie wykorzystujemy stację ładującą w postaci UPSa.

Wsparcie dla USB HID


Przejmij pełną kontrolę nad stanem systemu zasilania awaryjnego dzięki wsparciu dla **USB HID**, który jest podstawowym sterownikiem do monitorowania statusu urządzeń w najpopularniejszych systemach (Windows, Linux, Mac OS). Dzięki temu obsługa UPS jest łatwa i bezproblemowa. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie, a zasilaczem awaryjnym możemy zarządzać z poziomu naszego komputera, w podobny sposób jak baterią w laptopie.



Dodatkowa kontrola

Jeżeli znajdzie potrzeba jeszcze dokładniejszej konfiguracji UPS lub jego stałego monitorowania, producent dostarczył dedykowane **oprogramowanie** do urządzenia o nazwie **ViewPower**. Oprogramowanie jest dostępne dla każdego popularnego systemu operacyjnego w wielu wersjach językowych i zapewnia:

- Możliwość monitorowania wielu urządzeń na raz
- Wykresy analizy mocy, historie danych UPS i jej wykres (napięcie, częstotliwość, obciążenie, naładowanie baterii)
- Powiadomianie użytkownika przy pomocy maila, sms, dźwięku
- Ochrona dostępu hasłem
- Dostęp zdalny
- Możliwość ustawienia harmonogramu włączenia i wyłączenia, przeprowadzania testów baterii i kontroli gniazd

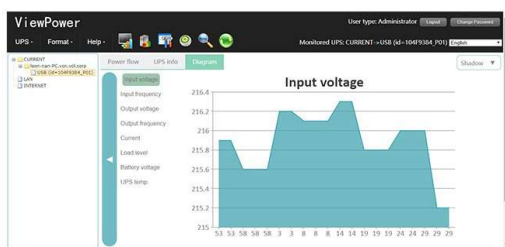

 **PowerWalker**
Backup power at its finest

Cechy produktu

Długość [mm]	288,00
Szerokość [mm]	99,00
Wysokość [mm]	280,00

Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Złącza	RJ-45; RJ-11; USB Typ-B
Moc [W]	480,00
Moc pozorna [VA]	800,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 170,00 do 280,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 50,00 do 60,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 10
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/-1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Liczba baterii	1,00
Czas ładowania baterii [h]	8,00
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Kolor	Czarny
Poziom hałasu [dB]	40,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 0,00 do 90,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	10,00
Pojemność baterii [Ah]	9,00
Oprogramowanie	ViewPower
Waga baterii [kg]	2,30
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	10,00
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	3,00
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR); Ładowarka USB
Czas transferu AC/DC [ms]	od 6,00 do 10,00
Typ obudowy	Desktop
Waga [kg]	8,40
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 207,00 do 253,00
Sprawność urządzenia [%]	98,40
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe; Przeciążeniowe
Topologia UPS	Line-interactive (VI)
PowerFactor	0,60
Typ gniazda	Typ E
Liczba gniazd	4,00
Sygnalizacja pracy	LCD
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Napięcie szeregu baterii [V]	12,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB
Klasa szczelności	IP20
Alarmy dźwiękowe	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	1x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074981827
Szerokość sztuki [cm]	18,70
Wysokość sztuki [cm]	37,58
Długość sztuki [cm]	37,50
Waga sztuki [kg]	37,50
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnątrzna)
Kod celny	85044095

Kraj pochodzenia

Chiny