

90791 MAGNIK I L CCT PIR W

Oprawa ścienna



Kanlux MAGNIK to seria dyskretnych opraw ściennych, które sprawdzą się nie tylko przy schodach. Dzięki niewielkiej formie można wykorzystać je także w korytarzu, przy przejściu między salonem a korytarzem, w sypialni czy nisko przy podłodze w strefie dziennej. Oprawy są dostępne w dwóch kształtach – okrągłym i kwadratowym – oraz w dwóch kolorach: białym i czarnym. Funkcja 5×CCT pozwala wybrać temperaturę barwową 2700 K, 3300 K, 3900 K, 4600 K lub 5700 K i dopasować charakter światła do wnętrza. Wybrane warianty wyposażono także w czujnik PIR, który wykrywa ruch i może automatycznie uruchamiać połączony ciąg opraw. Magnetyczna nakładka pozwala zmienić wygląd oprawy bez użycia narzędzi. MAGNIK pasuje do standardowych puszek elektroinstalacyjnych Ø60 mm.

DANE OGÓLNE:

Do wbudowania ściennie: tak

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: tak

Długość [mm]: 37

Szerokość [mm]: 80

Wysokość [mm]: 80

Wymagana średnica puszki montażowej [Ømm]: 60

Wymiary otworu montażowego [mm]: 60

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 1,7

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: stop aluminium


Materiał obudowy: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: max 27

90791 MAGNIK I L CCT PIR W

Oprawa ścienna

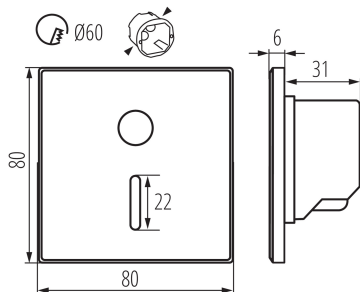

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]:

2700/3300/3900/4600/5700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 30--

Kąt działania czujnika [°]: H120

Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo: 20

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: <30

Stopień IP: 20

Zasięg czujnika [m]: max 3

Kształt: kwadratowy