KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z33190

UPS RACK POWERWALKER VI 2000 RLP LINE-INTERACTIVE 2000VA 8X IEC C13 USB-B EPO LCD 2U

Nr katalogowy: VI 2000 RLP



Opis produktu





Wykonany w technologii Line-Interactive UPS VI RLP to w pełni zarządzalne, zaawansowane urządzenie dające całkowitą kontrolę nad systemem zasilania awaryjnego. Każde z 8 gniazd UPS można osobno zaprogramować, przy użyciu dedykowanego oprogramowania, dostosowując urządzenie do wymagań instalacji i użytkownika. Ponadto VI RLP generuje pełną sinusoidę na każdym ze swoich wyjść, zapewniając, że nawet wrażliwe urządzenia będę w pełni zabezpieczone przed nagłymi zanikami prądu. Współczynnik mocy PF na poziomie 0.9 i wysoka wydajność energetyczna, zapewniają długi czas podtrzymania zasilania, który dodatkowo może być przedłużony przy użyciu modułu baterii. Całość została umieszczona w kompaktowej obudowie Rack o wysokości 2U z przejrzystym Ekranem LCD i możliwością dodatkowego rozszerzenia funkcjonalności przy użyciu: karty SNMP, organizera kabli i innych opcjonalnych akcesoriów.

Z zasilaczem awaryjnym PowerWalker nie musisz obawiać się utraty zasilania w sieci. Kiedykolwiek zabraknie prądu, UPS dzięki wyspecjalizowanym układom natychmiastowo zmieni tryb pracy na zasilanie z baterii, zapewniając nieprzerwany dostęp do energii elektrycznej. Przełączenie źródła zasilania będzie całkowicie nieodczuwalne, w wyniku

czego możesz pracować bez przeszkód, a jedyną oznaką braku zasilania, będzie sygnał dźwiękowy z UPSa.



WSPARCIE DLA USB HID



WYŚWIETLACZ LCD




PEŁNA SINUSOIDA



DEDYKOWANE OPRGRAMOWANIE



ZARZĄDZANE GNIAZDA

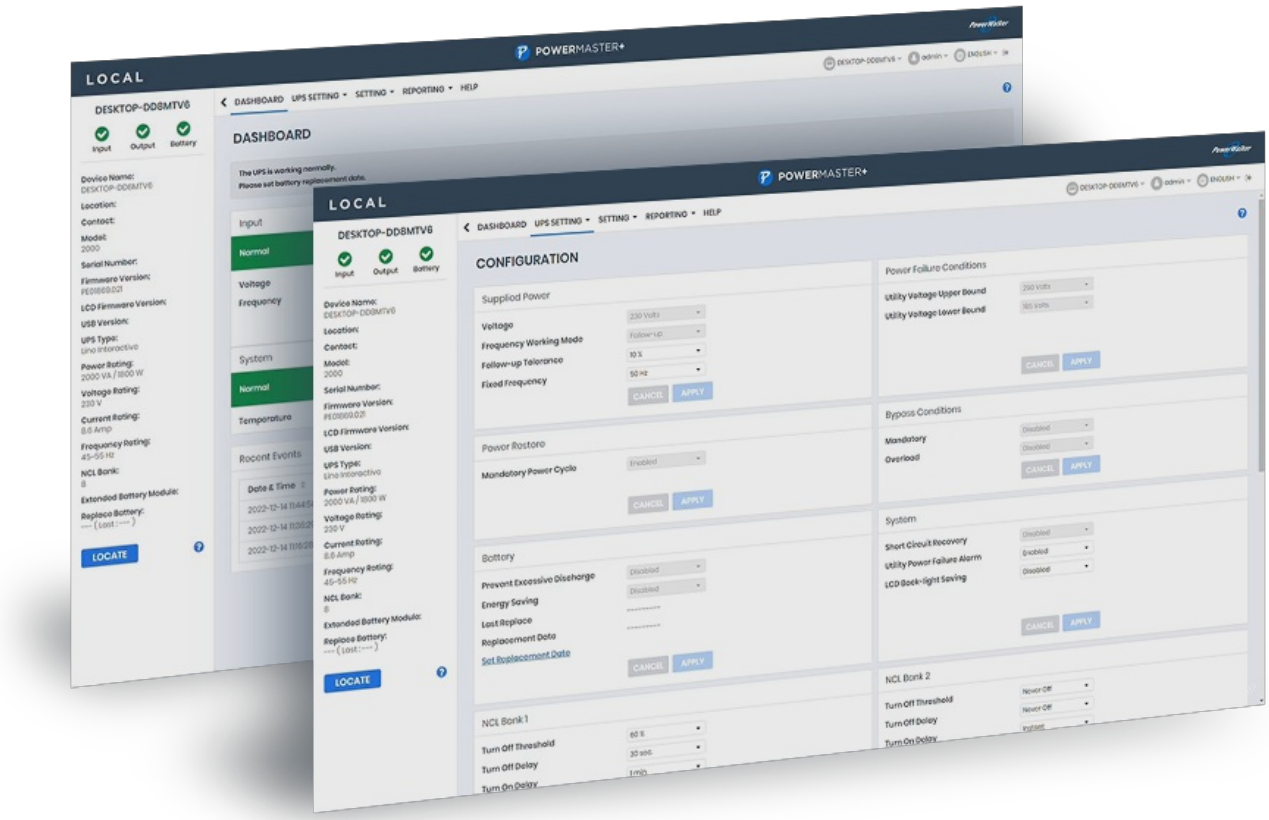


Pełna kontrola nad każdym podłączonym urządzeniem

Elementem wyróżniającym serię VI RLP jest możliwość osobnej konfiguracji każdego z ośmiu gniazd urządzenia, dostosowując je do danych wymagań i potrzeb. Może zostać to dokonane przy użyciu programu PowerMaster+ z wykorzystaniem interfejsu USB, używając przycisków pod ekranem LCD lub za pomocą dodatkowej karty SNMP (10131008). Funkcjonalność każdego z gniazd może zostać rozszerzona m.in. o przydział do określonej sekcji krytycznej, której czas pracy może być systematycznie wydłużany przez odcinanie od zasilania awaryjnego innych urządzeń, dodatkowo każde gniazdo może mieć przydzielone własne opóźnienie uruchamiania/wyłączania. Spory zestaw narzędzi udostępniany przez oprogramowanie udostępnia dodatkowe opcje monitorowania i konfiguracji całej jednostki UPS, poprzez przejrzysty i czytelny interfejs użytkownika.

Wykonanie w technologii Line-Interactive

Dzięki zastosowaniu technologii Line-Interactive wspieranej układem AVR, VI RLP jest w stanie znacznie poprawić jakość napięcia wyjściowego, dzięki czemu podłączone urządzenie będzie działać bez niepotrzebnych zakłóceń. AVR wykorzystując autotransformator eliminuje wszelkie wahania napięcia w zakresie od 207 V do 243 V. Kiedykolwiek ten przedział zostanie


przekroczony, UPS przejdzie na tryb zasilania bateryjnego, zachowując ciągłość dostaw prądu o prawidłowych parametrach. Krótki czas przełączania wynoszący 6 ms zapewni, że nawet wrażliwe urządzenia nie odczują nagłego zaniku prądu. Ryzyko nieprawidłowego działania, wyłączenia urządzenia czy nawet jego trwałego uszkodzenia jest całkowicie zniwelowane.

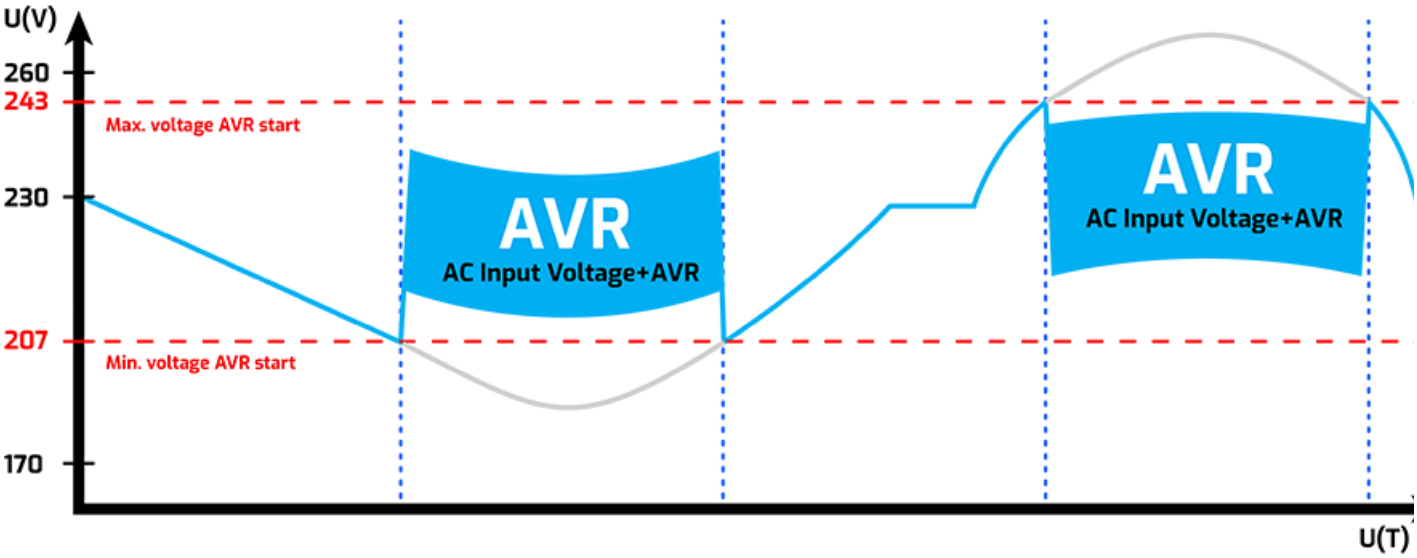



Pełna sinusoida

Dzięki zastosowaniu technologii Line-Interactive wspieranej układem AVR, VI RLP jest w stanie znacznie poprawić jakość napięcia wyjściowego, dzięki czemu podłączone urządzenie będzie działać bez niepotrzebnych zakłóceń. AVR wykorzystując autotransformator eliminuje wszelkie wahania napięcia w zakresie od 207 V do 243 V. Kiedykolwiek ten przedział zostanie przekroczony, UPS przejdzie na tryb zasilania bateryjnego, zachowując ciągłość dostaw prądu o prawidłowych parametrach. Krótki czas przełączania wynoszący 6 ms zapewni, że nawet wrażliwe urządzenia nie odczują nagłego zaniku prądu. Ryzyko nieprawidłowego działania, wyłączenia urządzenia czy nawet jego trwałego uszkodzenia jest całkowicie zniwelowane.

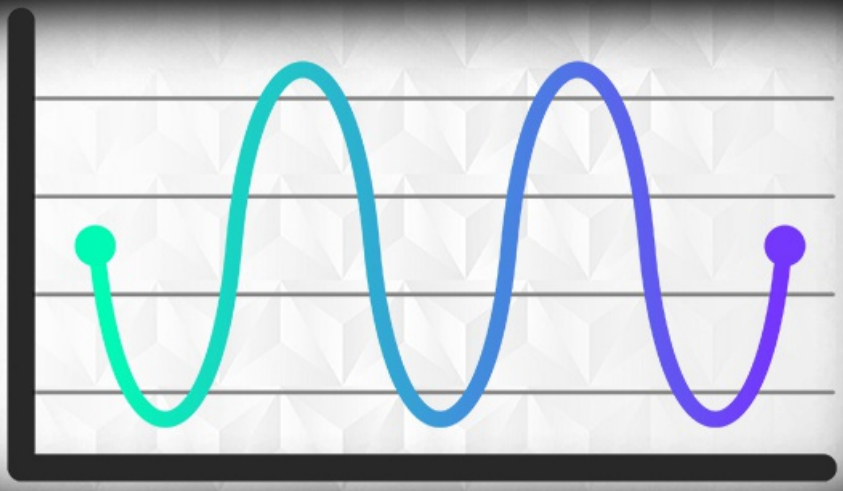



Profesjonalne rozwiązanie

Zasilacz awaryjny świetnie sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w serwerowni. Pozwoli na dokończenie pracy, spotkania internetowego czy pisania dokumentu, gdy zabraknie prądu. Wysoka wydajność VI 2000 RLP, jest zasługą starannego wykonania przy użyciu nowoczesnej technologii, zapewnia możliwość podłączenia, obsługę i zarządzanie wieloma urządzeniami na raz, bez obaw o przeciążenie.

Ekran LCD umożliwia intuicyjne monitorowanie pracy sprzętu, niezależnie od położenia urządzenia, dzięki możliwości jego obrotu. Przejrzyste oznaczenia pozwolą na bezproblemowe odczytywanie informacji, takich jak: napięcie na wyjściu urządzenia, przeciążenie oraz aktualny tryb pracy. Możliwa jest także konfiguracja sprzętu oraz każdego z gniazd, przy użyciu wbudowanych przycisków znajdujących się pod ekranem LCD.

Wsparcie dla USB HID

Przejmij pełną kontrolę nad stanem systemu zasilania awaryjnego dzięki wsparciu dla USB HID, który jest podstawowym sterownikiem do monitorowania statusu urządzeń w najpopularniejszych systemach (Windows, Linux, Mac OS). Dzięki temu obsługa UPS jest łatwa i bezproblemowa. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie, a zasilaczem awaryjnym możemy zarządzać z poziomu naszego komputera, w podobny sposób jak baterią w laptopie.



Cechy produktu

Liczba gniazd	8,00
Typ gniazda	IEC C13
Klasa szczelności	IP20
Minimalna głębokość szafy 19"	600,00
PowerFactor	0,90
Topologia UPS	Line-interactive (VI)
Alarmy dźwiękowe	Tak
Zimny start	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 165,00 do 290,00
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	60,00
Moc pozorna [VA]	2 000,00
Moc [W]	1 800,00
Złącza	RS-232; USB Typ-B
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Wysokość [mm]	88,00
Szerokość [mm]	438,00
Długość [mm]	430,00
Poziom hałasu [dB]	40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 5,00 do 90,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Kolor	Czarny
Czas ładowania baterii [h]	4,00
Liczba baterii	4,00
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	2,00
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	9,00
Sygnalizacja pracy	LCD
Oprogramowanie	PowerMaster
Pojemność baterii [Ah]	9,00
Czas transferu AC/DC [ms]	od 2,00 do 10,00
Rozmiar	19"
Typ obudowy	Rack
Waga [kg]	24,80
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel zasilający
Wysokość teleinformatyczna [U]	2,00
Sprawność urządzenia [%]	98,80
Wymagane napięcie bateryjne	4x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074983791
Szerokość sztuki [cm]	55,50
Wysokość sztuki [cm]	22,50
Długość sztuki [cm]	56,00
Waga sztuki [kg]	56,00
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnętrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny