91240 SANVERO SLR 6W NW-B

Oprawa solarna LED









Kanlux SANVERO to solarny naświetlacz LED, który sam dostosowuje ustawienie panelu do położenia słońca, aby efektywnie korzystać z energii słonecznej. Po zmroku zapewnia oświetlenie, a wbudowany czujnik ruchu automatycznie uruchamia światło, gdy wykryje obecność w swoim zasięgu. Dzięki zasilaniu solarnemu nie wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej, co ułatwia montaż w miejscach, w których doprowadzenie zasilania byłoby kłopotliwe. Strumień świetlny 420 lm, neutralna barwa światła 4000 K i szczelność IP65 sprawiają, że SANVERO sprawdzi się przy oświetlaniu wejść, ścieżek i stref wokół domu. To praktyczne rozwiązanie, które łączy automatyczne działanie, wykorzystanie energii słonecznej i wygodę codziennego użytkowania.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wykrywanie ruchu: tak
Długość [mm]: 158
Szerokość [mm]: 59
Wysokość [mm]: 121
Zasilanie bateryjne: tak
Zasilanie bateryjne: 18650 ACCU
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:


Napięcie znamionowe [V]: 3,7 DC
Moc maksymalna [W]: 6
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Materiał: PC, ABS
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 420
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥5000
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 70

Dokument utworzono: 02.11.2026, 15:15
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

91240 SANVERO SLR 6W NW-B

Oprawa solarna LED

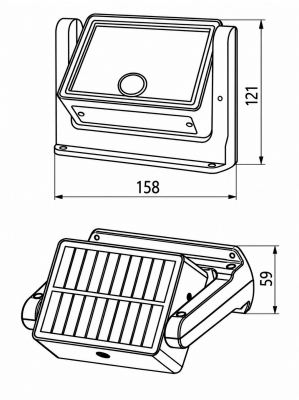

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷35
Akumulator (typ): Li-Ion 18650
Akumulator (parametry): 3,7V 1800mAh
Rodzaj czujnika: PIR
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 30--
Kąt działania czujnika [°]: 120
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: <50
Stopień IP: 65
Zasięg czujnika [m]: 4 - 6