


# RW-18NN 1T1L

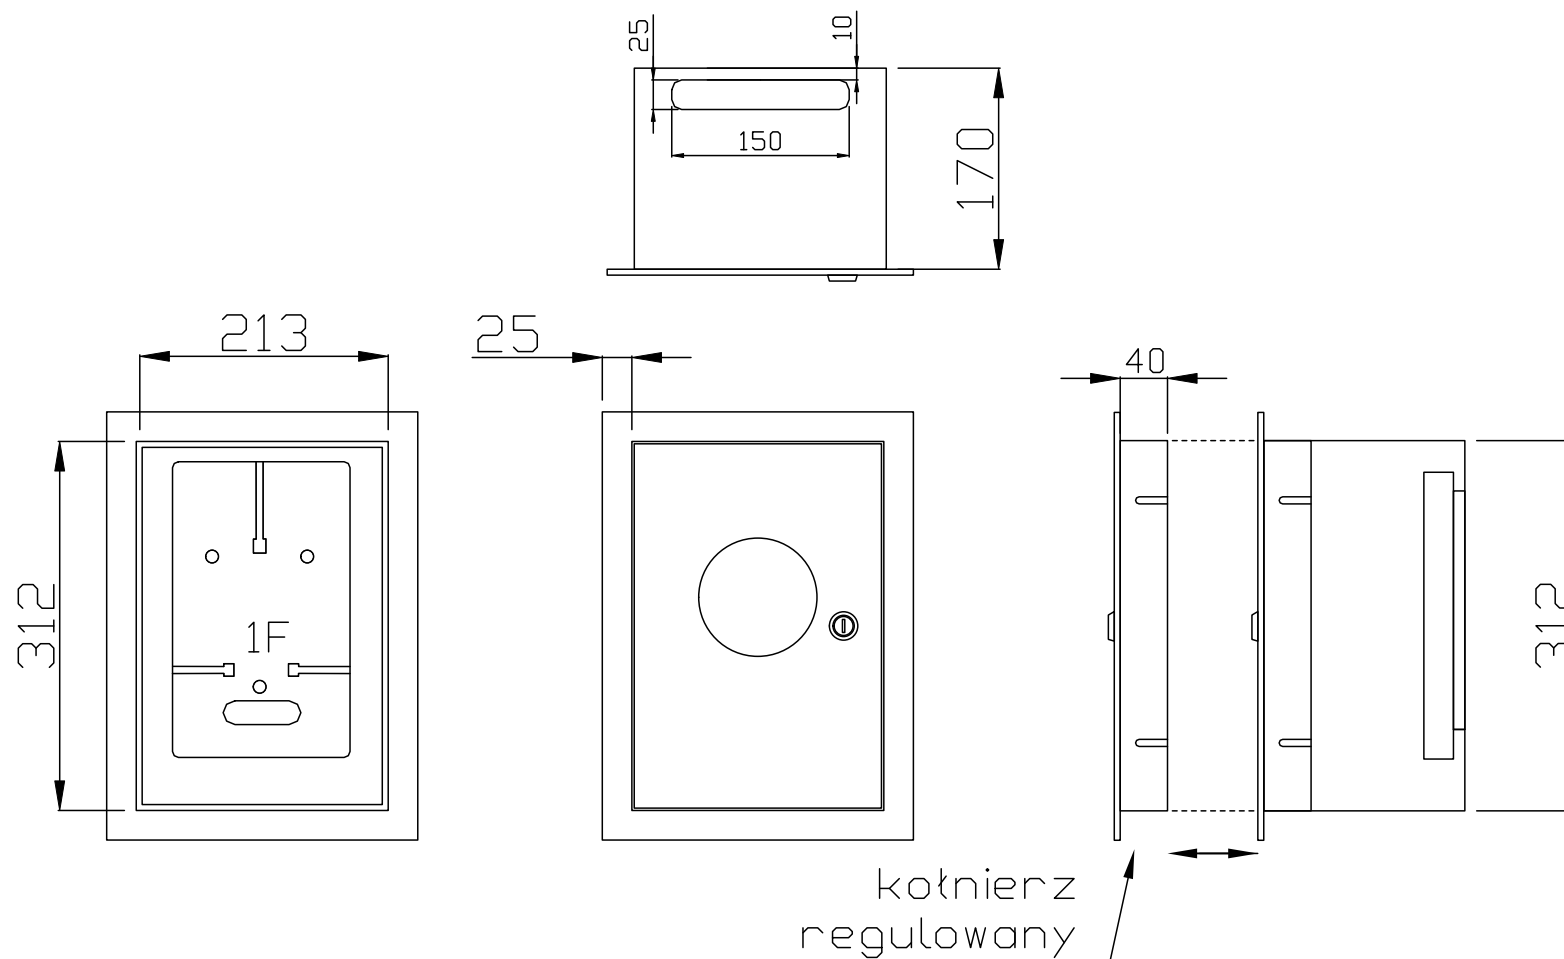

## Zastosowanie

Rozdzielnice RW są konstrukcjami stanowiącymi bezpieczną i estetyczną obudowę dla montowania w nich zespołów bezpiecznikowych typu "S", liczników jedno i trójfazowych oraz urządzeń sterujących. Nadają się do montowania wewnątrz budynków.

## Sposób montażu

-Do montowania w ścianie.

## Parametry techniczne

- materiał: stal o grubości 0,8mm,
- kolor: biały RAL 9003 malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydowa,
- napięcie znamionowe izolacji:  $U_i=500V$ ,
- stopień ochrony: IP30,
- wymary: 312x213x170 (+25 mm kołnierz regulowany),

## Wyposażenie

- tablica licznikowa 1 fazowa,
- przewód ochronny PE do drzwi,
- zamek patentowy - kod 9081,
- zestaw naklejek,
- okienko do odczytu licznika,
- obudowa bez byłnej ściany,



FIRMA KUBIAK  
ul. Młyńska 2a, 62-230 Witkowo  
tel./fax 61 477 85 21  
tel. 61 477 85 22  
biuro@firma-kubiak.pl  
www.firma-kubiak.pl

Autor: Wojciech Drapiński

Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi.