



Oprawa liniowa LED

5905339340771

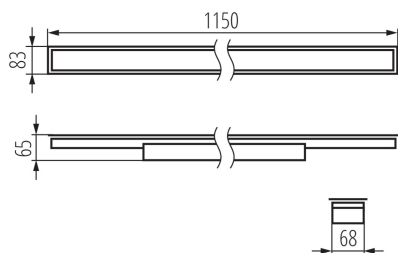

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** srebrny

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 1150

**Szerokość [mm]:** 83

**Wysokość [mm]:** 65

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF :** 34598 (PT)

**Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM :** 34742 (PT)

**Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL :** 34886 (PT)

**Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli:** (PT) - do wbudowania w sufit

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 29

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 3170

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :**  $\leq 3$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** X75/Y90

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 109

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Typ klosza:** mikropryzmatyczny

**Materiał obudowy:** stal


**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1,5÷2,5

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

### Oprawa liniowa LED

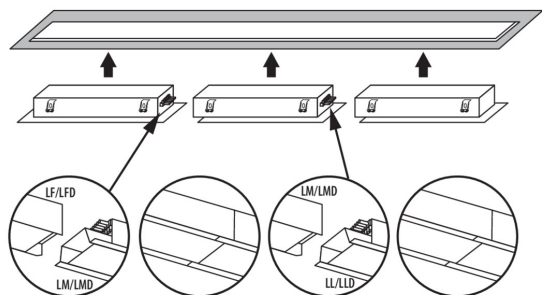

Stopień IP: 20

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 1464

Gramatura [g]: 1800

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 136

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 1.8

Szerokość kartonu [cm]: 11

Wysokość kartonu [cm]: 7

Długość kartonu [cm]: 136

Objętość kartonu [m³]: 0.010472

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

KANLUX S.A. (kat 34077) AL-MM-WW-MPR-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34077) AL-MM-WW-MPR-S-PT  
Lamps: 1 x AL-MM-WW-MPR

