


KARTA PRODUKTU Nr 0050/55/45/22

Nazwa wyrobu: **Rura karbowana giętka PRKLG HF, PRKLG HF rozcięta, PRKSG HF**
 Producent: **ELEKTROPLAST SP. Z O.O 32-431 STRÓŻA 1015**

Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-22:2021, PN-EN 61386-1:2011/A1:2019, PN-EN 45545-2:2021-01 dyrektywy LVD 2014/35/EU, dyrektywy 2011/65/UE, NZ EL - PL 001/4/2015.
Zastosowanie:	Rury karbowane giętke PRKLG HF przeznaczone są do osłony i zabezpieczania przewodów lub kabli w zastosowaniach statycznych i dynamicznych (wewnątrz oraz na zewnątrz) pojazdów szynowych. Rury karbowane giętke PRKLG HF rozcięte , przeznaczone są do osłony i zabezpieczania przewodów lub kabli w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, aparatury przemysłowej, układów sterowania i automatyki (wewnątrz i na zewnątrz) Rury karbowane giętke PRKSG HF przeznaczone są do osłony i zabezpieczania przewodów lub kabli w zastosowaniach statycznych i dynamicznych (wewnątrz oraz na zewnątrz) pojazdów szynowych, kołowych, maszynach, sygnalizacji systemów kolejowych.
Charakterystyka wyrobu:	<ul style="list-style-type: none"> • Rura karbowana giętka z PA modyfikowanego, samogasnąca • Wykonanie (PRKLG HF; PRKSG HF) cała, (PRKLG HF) rozcięta • Odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego • Kolor czarny
Odporność na ściskanie PRKLG HF	320N
Odporność na ściskanie PRKSG HF	750N
Grupa halogenowa	Halogen free (bezhalogenowe)
Odporność chemiczna:	W temp. pokojowej odporne na naftę, benzynę, płyn hamulcowy i hydrauliczny, etanol 96 Vol, glikol, olej napędowy w temp. 20°C, siarkowodór w temp. 60°C, ług potasowy i sodowy 50%, freon, (chlorek sodu i wapnia) 10%
Zakres temperatur:(trans, insta, eksploa)	praca dynamiczna (-45°C); praca statyczna (-50°C) do (+ 120°C)
średnice zew. [mm]:	7;10;12;13;16;18;21;22;25;28;32;34;43

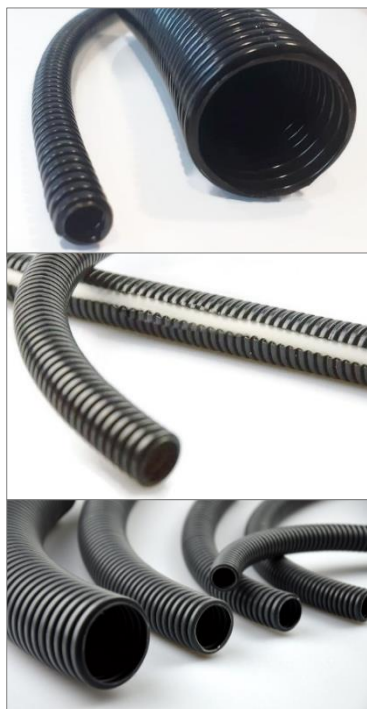

Nr kat.	Ø zew/wew	Ilość mb. w krążku	Nr kat.	Ø zew/wew	Ilość mb. w krążku
PRKLG HF 320N					
04.50	7/4,5	100	04.58	22/18	50
04.51	10/6,5	100	04.59	25/21	50
04.52	12/8,5	50	04.60	28/23	50
04.53	13/9,5	50	04.61	32/25	50
04.55	16/11,5	50	04.62	34/29	50
04.56	18/13,5	50	04.63	43/36	50
04.57	21/16	50			
PRKLG HF 320N rozcięty					
04.50R	7/4,5	100	04.55R	16/11,5	100
04.51R	10/6,5	100	04.56R	18/13,5	100
04.52R	12/8,5	100	04.57R	21/16	100
04.53R	13/9,5	100			
PRKSG HF 750N					
04.67	7/4,5	100	04.75	22/18	50
04.68	10/6,5	100	04.76	25/21	50
04.69	12/8,5	50	04.77	28/23	50
04.70	13/9,5	50	04.78	32/25	50
04.72	16/11,5	50	04.79	34/29	50
04.73	18/13,5	50	04.80	43/36	50
04.74	21/16	50			

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: **Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla**

ELEKTROPLAST
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla