

## Łącznik krzywkowy mocowany do bazo-szyny SK10G BS



### Budowa symbolu zamówieniowego

SK 10 G-  \

#### Sposób mocowania

- BS23** do bazo-szyny z czołem I (IP65) , mocowanie czoła na dwa wkręty  
**BS24** do bazo-szyny z czołem I żółto-czerwonym (IP65) , mocowanie czoła na dwa wkręty  
**BS27** do bazo-szyny z czołem III (IP65) zamykanym, mocowanie czoła na dwa wkręty  
**BS28** do bazo-szyny z czołem III żółto-czerwonym (IP65) zamykanym, mocowanie czoła na dwa wkręty

#### Nr wykonania

- 1.825** Rozłącznik 0-1 (1 - biegunowy)  
**1.828** Rozłącznik 0-1 (2 - biegunowy)  
**2.8211** Rozłącznik 0-1 (3 - biegunowy)  
**2.8210** Rozłącznik 0-1 (4 - biegunowy)  
**3.8220** Rozłącznik 0-1 (5 - biegunowy)  
**3.8210** Rozłącznik 0-1 (6 - biegunowy)  
**4.8240** Rozłącznik 0-1 (7 - biegunowy)  
**4.824** Rozłącznik 0-1 (8 - biegunowy)  
**5.8220** Rozłącznik 0-1 (9 - biegunowy)  
**5.822** Rozłącznik 0-1 (10 - biegunowy)  
**6.8210** Rozłącznik 0-1 (11 - biegunowy)  
**6.821** Rozłącznik 0-1 (12 - biegunowy)  
**7.8220** Rozłącznik 0-1 (13 - biegunowy)  
**7.822** Rozłącznik 0-1 (14 - biegunowy)  
**8.8270** Rozłącznik 0-1 (15 - biegunowy)  
**8.827** Rozłącznik 0-1 (16 - biegunowy)  
**3.8368** Przełącznik zmiany kierunku obrotów L-0-P  
**3.83139** Przełącznik dwubiegowy  
 dwa oddzielne uzwojenia  
**4.8390** Przełącznik Dahlander'a dwubiegowy  
**7.8538** Przełącznik Dahlander'a dwubiegowy  
 ze zmianą kierunku obrotów  
**4.831** Przełącznik rozruchowy trójfazowy 0-Y-Δ  
**5.8538** Przełącznik rozruchowy trójfazowy  
 ze zmianą kierunku obrotów  
**6.4470** Przełącznik Dahlander'a trójbiegowy  
 pojedyncze uzwojenie dla niskich obrotów  
**6.4480** Przełącznik Dahlander'a trójbiegowy  
 pojedyncze uzwojenie dla średnich obrotów  
**6.4490** Przełącznik Dahlander'a trójbiegowy  
 pojedyncze uzwojenie dla wysokich obrotów  
**4.883** Przełącznik pomiaru napięcia  
**2.4414** Rozłącznik obrotowy 0-1  
**2.8445** Łącznik obwodów 0-1-2-3  
**1.834** Rozłącznik 1-0-2 (1 - biegunowy)  
**2.8338** Rozłącznik 1-0-2 (2 - biegunowy)  
**3.8380** Rozłącznik 1-0-2 (3 - biegunowy)  
**4.8396** Rozłącznik 1-0-2 (4 - biegunowy)  
**5.8380** Rozłącznik 1-0-2 (5 - biegunowy)  
**6.8380** Rozłącznik 1-0-2 (6 - biegunowy)  
**7.8380** Rozłącznik 1-0-2 (7 - biegunowy)  
**8.8380** Rozłącznik 1-0-2 (8 - biegunowy)

Wielkość prądowa

10 10 A

### Elementy składowe

Czoła łączników krzywkowych

Czoło I SK10-1406 dla wykonań P... i BS...


Czoło I SK10-1406 dla wykonań BS... (montowane bezpośrednio na drzwiczkach)

Czoło III SK10-1410 dla wykonań P... i BS...(zamykane)

Czoło III SK10-1410 dla wykonań BS... (zamykane, montowane bezpośrednio na drzwiczkach)


### Wymiary

Mocowanie zatrzaskowo na szynie TS35

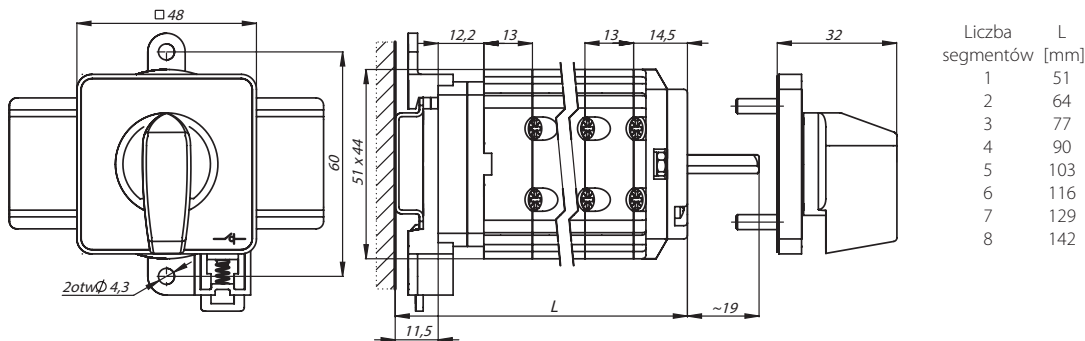

\* Istnieje możliwość wydłużenia o krotność 13 mm

Mocowanie do bazy podpulpitowej

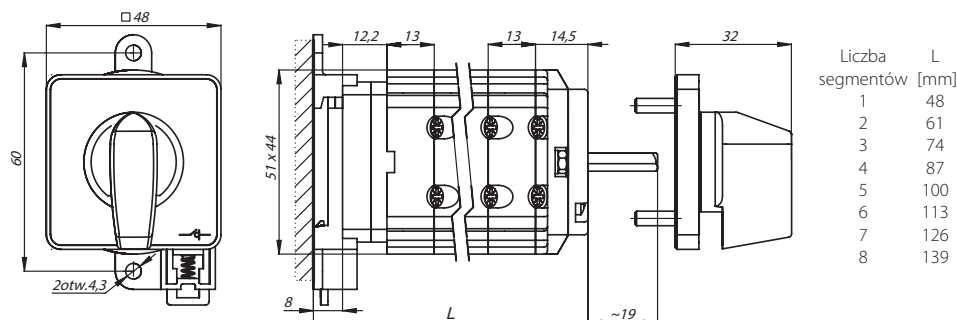

\* Istnieje możliwość wydłużenia o krotność 13 mm

### Liczba segmentów w łączniku

1 ... 8

### Dane techniczne

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe izolacji $U_e$                      | 690 V                                                            |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałalne $U_{imp}$     | 6 kV                                                             |
| Prąd znamionowy ciągły $I_n = I_{th}$                   | 16 A                                                             |
| Prąd znamieniowy łączeniowy $I_e$ w kat. AC-21A, AC-22A | 10 A (230/400/500/690 V)                                         |
| Znamionowa moc łączeniowa $P_e$ w kat. AC-23A           | 2 kW (230 V)<br>4 kW (400 V)<br>5 kW (500 V)<br>6 kW (690 V)     |
| Znamionowa moc łączeniowa $P_e$ w kat. AC-3             | 1,5 kW (230 V)<br>3 kW (400 V)<br>3,5 kW (500 V)<br>5 kW (690 V) |
| Prąd znamionowy łączeniowy $I_e$ w kat. DC-21A          | 10 A (24 V)<br>6 A (110 V)<br>5 A (220 V)                        |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymałalny $I_{cw}(1s)$ | 0,5 kA                                                           |
| Prąd znamionowy załączalny zwarcia $I_{cm}$             | 0,7 kA                                                           |
| Prąd znamionowy zwarcia umowny                          | 10 kA                                                            |
| Prąd znamionowy wkładka bezpiecznikowa gG               | 10 A                                                             |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych                     | 1,0...2,5 mm <sup>2</sup> (sztywnych, giętkich)                  |
| Moment dokręcania zacisków                              | max 0,8 Nm                                                       |
| Mocowanie łącznika do pulpitu                           | 31/□36                                                           |
| Trwałość mechaniczna                                    | 3,0 mln (cykli przestawieniowych)                                |