


31390 GRUN NV LED-10-B

Naświetlacz Led

8595665313906

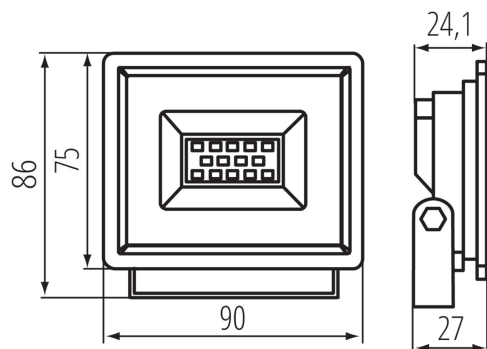

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 90

Wysokość [mm]: 86

Głębokość [mm]: 27

Zawartość rtęci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: szkło hartowane

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 750

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 70

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 80

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-15 \div 35$

Materiał obudowy: stop aluminium

Typ odbłyśnika: symetryczny

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 130

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 60

31390 GRUN NV LED-10-B

Naświetlacz Led

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 60

Masa jednostkowa netto [g] : 146

Gramatura [g] : 175

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 9.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 3.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 9


Waga kartonu [kg] : 10.5

Szerokość kartonu [cm] : 28.5

Wysokość kartonu [cm] : 21

Długość kartonu [cm] : 35

Objętość kartonu [m³] : 0.020948

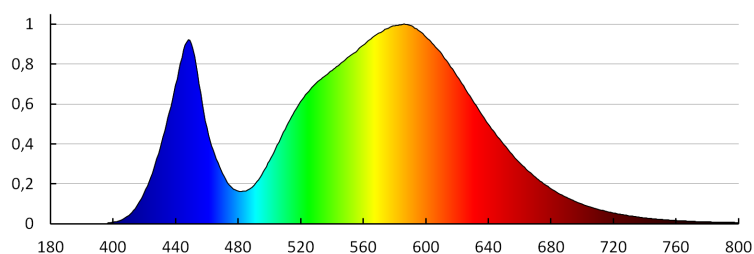

MILED_o (kat 31390) GRUN NV LED-10-B / LDC (Polar)

Luminaire: MILED_o (kat 31390) GRUN NV LED-10-B
Lamps: 1 x GRUN NV LED-10-B

