


31391 GRUN NV LED-20-B

Naświetlacz Led

8595665313913

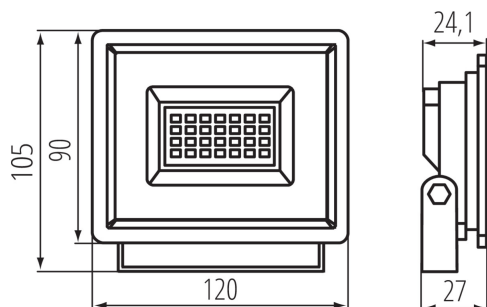

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 120

Wysokość [mm]: 105

Głębokość [mm]: 27

Zawartość rtęci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: szkło hartowane

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1700

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1620

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 70

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 85

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-15 \div 35$

Materiał obudowy: stop aluminium

Typ odbłyśnika: symetryczny

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$


Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 130

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 40

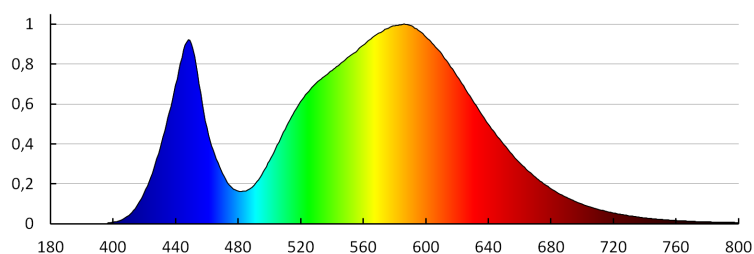Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 40**Masa jednostkowa netto [g] :** 210**Gramatura [g] :** 255**Długość opakowania jednostkowego [cm] :** 12.5**Szerokość opakowania jednostkowego [cm] :** 3.5**Wysokość opakowania jednostkowego [cm] :** 11**Waga kartonu [kg] :** 10.2**Szerokość kartonu [cm] :** 23**Wysokość kartonu [cm] :** 27**Długość kartonu [cm] :** 35**Objętość kartonu [m³] :** 0.021735**MILED_o (kat 31391) GRUN NV LED-20-B / LDC (Polar)**Luminaire: MILED_o (kat 31391) GRUN NV LED-20-B
Lamps: 1 x GRUN NV LED-20-B