

## 29818 BLINGO RU 36W 6060 NW

Panel LED podtynkowy

5905339298188



low  
UGR



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszają ich montaż. W nowych modelach znanych dobrze paneli Kanlux BLINGO LED wprowadziliśmy zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli.

Modele Kanlux BLINGO LED o kodach 33174 i 33178 nie mają zintegrowanego zasilacza, powoduje to również, że nie pasują do ramek Kanlux ADTR.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PS

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3800

Barwa światła: biała


Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył:  $\geq 30000$

Kąt świecenia [°]: 115

## 29818 BLINGO RU 36W 6060 NW

### Panel LED podtynkowy



**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** żelazo

**Materiał panelu/ramki:** żelazo

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Stopień IP:** 20

**UGR:** <19

**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,38

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 5

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 5

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1698

**Gramatura [g]:** 2214

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 60.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 62

**Waga kartonu [kg]:** 11.07

**Szerokość kartonu [cm]:** 19

**Wysokość kartonu [cm]:** 63.5

**Długość kartonu [cm]:** 64


**Objętość kartonu [m³]:** 0.077216

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

## 29818 BLINGO RU 36W 6060 NW

Panel LED podtynkowy

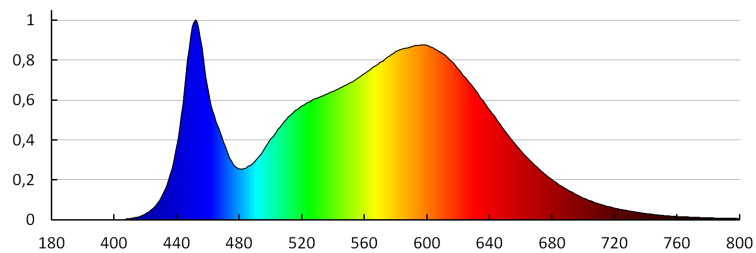

KANLUX S.A. (kat 29818) BLINGO RU 36W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29818) BLINGO RU 36W 6060 NW  
Lamps: 1 x BLINGO RU 36W 6060 NW

