


DANE TECHNICZNE

Typ zakończenia „B” –
Ø60



Oprawy do montażu na słupie:
ELBA LED, AURIS LED, OS-1 LED, OS-11 LED, ATLANTIS LED,
ELBA, OS-1, OP, OPA-1

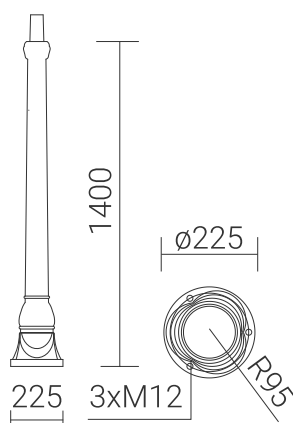


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Typy zakończenia	Waga netto
11320	S-13	1.4 m	0.03 m³	B-20 / Z-20	311120 / 311202	311002	B	9 kg
11320F	S-13	1.4 m	0.03 m³	B-20 / Z-20	311120 / 311202	311002	B	9 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

S-13/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,77	0,66	0,52	0,48
S-13/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			

S-13/B		Dopuszczalna powierzchnia docelna pojedynczej oprawy dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	IV kateg. terenu I strefa, do 450m n.p.m.	IV kateg. terenu I strefa, do 450m n.p.m.	IV kateg. terenu II strefa, do 755m n.p.m.	IV kateg. terenu III strefa, do 755m n.p.m.
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	IV kateg. terenu	IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	IV kateg. terenu	IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,82	0,71	0,56	0,51