



DANE TECHNICZNE

Typ zakończenia „A” –
Ø60



Typ stosowanych układów ramion i wysięgników:
według tabeli wytrzymałościowej

Typ zakończenia „B” –
Ø60



Oprawy do montażu na słupie:
ELBA LED, AURIS LED, OS-1 LED, OS-11 LED, ATLANTIS LED,
ELBA, OS-1, OP, OPA-1

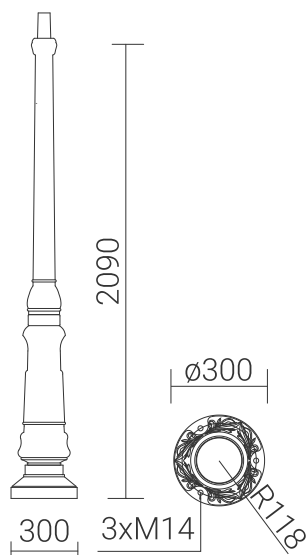


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Typy zakończenia	Waga netto
12210	S-22	2.1 m	0.08 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	17 kg
12220	S-22	2.1 m	0.08 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	17 kg
12210F	S-22	2.1 m	0.08 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	17 kg
12220F	S-22	2.1 m	0.08 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	17 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

S-22/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,63	0,55	0,44	0,41

S-22/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 2	8	0,36	0,31	0,25	0,23
Układ ramion - 3	8	0,28	0,24	0,2	0,18
Układ ramion - 2+1	8	0,22	0,19	0,16	0,14
Układ ramion - 3+1	8	0,19	0,16	0,13	0,12
WT-5/1	10	0,57	0,5	0,4	0,37
WT-5/2	8	0,31	0,27	0,22	0,2
WT-8/1	10	0,85	0,74	0,6	0,56
WT-8/2	8	0,49	0,43	0,34	0,32
WT-11/1	10	1,48	1,29	1,04	0,96
WT-11/2	8	0,93	0,8	0,64	0,59
WT14/1	10	1,34	1,17	0,94	0,87
WT14/2	8	0,79	0,69	0,55	0,51

S-22/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,67	0,59	0,47	0,44
Układ ramion - 2	8	0,38	0,33	0,27	0,25
Układ ramion - 3	8	0,29	0,26	0,21	0,19
Układ ramion - 2+1	8	0,23	0,21	0,17	0,15
Układ ramion - 3+1	8	0,2	0,17	0,14	0,13
S-22	10	0,6	0,53	0,42	0,39
WT-5/2	8	0,33	0,29	0,23	0,21
WT-8/1	10	0,89	0,79	0,63	0,59
WT-8/2	8	0,52	0,45	0,37	0,34
WT-11/1	10	1,58	1,37	1,11	1,02
WT-11/2	8	0,97	0,85	0,68	0,63
WT14/1	10	1,42	1,24	1	0,93
WT14/2	8	0,84	0,73	0,59	0,54

S-22/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	1,14	1	0,8	0,74

S-22/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	1,21	1,06	0,85	0,79