



DANE TECHNICZNE

Typ zakończenia „A” –
Ø60



Typ stosowanych układów ramion i wysięgników:
według tabeli wytrzymałościowej

Typ zakończenia „B” –
Ø60



Oprawy do montażu na słupie:
ELBA LED, AURIS LED, OS-1 LED, OS-11 LED, ATLANTIS LED,
ELBA, OS-1, OP, OPA-1

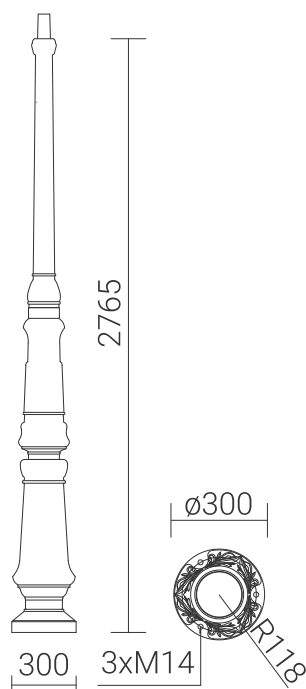


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Typy zakończenia	Waga netto
13010F	S-30	2.8 m	0.1 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	24 kg
13020F	S-30	2.8 m	0.1 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	24 kg
13010	S-30	2.8 m	0.1 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	24 kg
13020	S-30	2.8 m	0.1 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	24 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

S-30/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,63	0,55	0,45	0,41

S-30/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 2	8	0,36	0,31	0,25	0,23
Układ ramion - 3	8	0,28	0,24	0,2	0,18
Układ ramion - 2+1	8	0,22	0,19	0,16	0,14
Układ ramion - 3+1	8	0,19	0,16	0,13	0,12
WT-5/1	10	0,57	0,5	0,4	0,37
WT-5/2	8	0,31	0,27	0,22	0,2
WT-8/1	10	0,85	0,74	0,6	0,56
WT-8/2	8	0,49	0,43	0,34	0,32
WT-11/1	10	1,43	1,25	1	0,93
WT-11/2	8	0,8	0,7	0,56	0,52
WT14/1	10	1,21	1,05	0,84	0,78
WT14/2	8	0,74	0,64	0,51	0,47

S-30/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,67	0,59	0,47	0,44
Układ ramion - 2	8	0,38	0,33	0,27	0,25
Układ ramion - 3	8	0,29	0,26	0,21	0,19
Układ ramion - 2+1	8	0,23	0,21	0,17	0,15
Układ ramion - 3+1	8	0,2	0,17	0,14	0,13
WT-5/1	10	0,6	0,53	0,43	0,4
WT-5/2	8	0,33	0,29	0,23	0,22
WT-8/1	10	0,9	0,79	0,63	0,59
WT-8/2	8	0,52	0,45	0,36	0,34
WT-11/1	10	1,52	1,33	1,06	0,98
WT-11/2	8	0,85	0,74	0,6	0,55
WT14/1	10	1,28	1,12	0,9	0,83
WT14/2	8	0,79	0,68	0,54	0,5

S-30/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	1,13	0,99	0,8	0,74

S-30/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	1,2	1,05	0,85	0,78