



DANE TECHNICZNE

Typ zakończenia „A” –
Ø60



Typ stosowanych układów ramion i wysięgników:
według tabeli wytrzymałościowej

Typ zakończenia „B” –
Ø60



Oprawy do montażu na słupie:
ELBA LED, AURIS LED, OS-1 LED, OS-11 LED, ATLANTIS LED,
ELBA, OS-1, OP, OPA-1

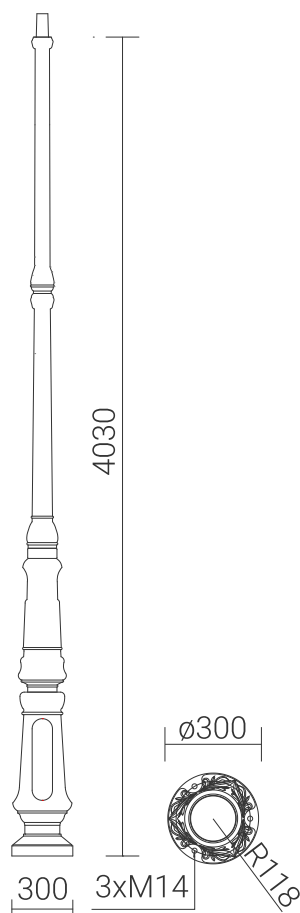


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Typy zakończenia	Waga netto
14011	S-40W	4 m	0.14 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	42 kg
14021	S-40W	4 m	0.14 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	33 kg
14011F	S-40W	4 m	0.14 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	42 kg
14021F	S-40W	4 m	0.14 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	33 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

S-40/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,8	0,7	0,57	0,53

S-40/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 2	8	0,47	0,42	0,34	0,31
Układ ramion - 3	8	0,37	0,32	0,26	0,24
Układ ramion - 2+1	8	0,29	0,25	0,21	0,19
Układ ramion - 3+1	8	0,24	0,21	0,17	0,16
WT-5/1	10	0,62	0,54	0,44	0,41
WT-5/2	8	0,4	0,35	0,29	0,27
WT-8/1	10	1,15	1,02	0,81	0,76
WT-8/2	8	0,66	0,57	0,46	0,42
WT-11/1	10	1,59	1,39	1,11	1,02
WT-11/2	8	0,87	0,74	0,59	0,55
WT14/1	10	1,52	1,32	1,06	0,98
WT14/2	8	0,82	0,71	0,56	0,52

S-40/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,85	0,74	0,6	0,56
Układ ramion - 2	8	0,5	0,44	0,36	0,33
Układ ramion - 3	8	0,39	0,34	0,28	0,26
Układ ramion - 2+1	8	0,31	0,27	0,22	0,2
Układ ramion - 3+1	8	0,26	0,23	0,18	0,17
WT-5/1	10	0,67	0,59	0,48	0,44
WT-5/2	8	0,43	0,37	0,3	0,28
WT-8/1	10	1,21	1,07	0,86	0,81
WT-8/2	8	0,7	0,6	0,48	0,45
WT-11/1	10	1,69	1,48	1,18	1,09
WT-11/2	8	0,91	0,79	0,63	0,58
WT14/1	10	1,61	1,42	1,13	1,05
WT14/2	8	0,87	0,76	0,6	0,55

S-40/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,38	0,32	0,24	0,22

S-40/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,41	0,35	0,26	0,24