



DANE TECHNICZNE

Typ zakończenia „A” –
Ø60



Typ stosowanych układów ramion i wysięgników:
według tabeli wytrzymałościowej

Typ zakończenia „B” –
Ø60



Oprawy do montażu na słupie:
ELBA LED, AURIS LED, OS-1 LED, OS-11 LED, ATLANTIS LED,
ELBA, OS-1, OP, OPA-1

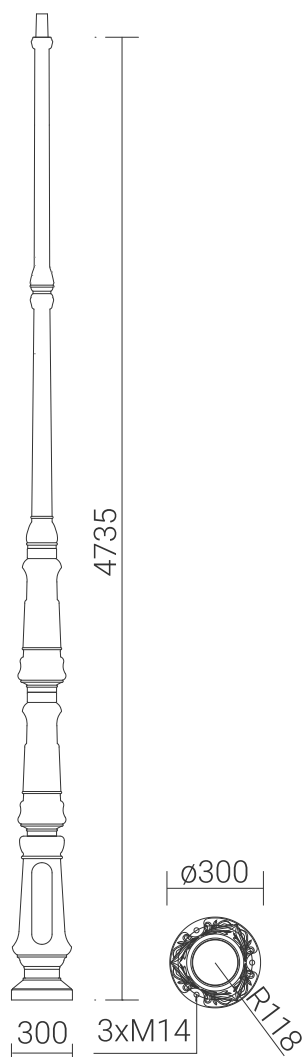


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Typy zakończenia	Waga netto
15211	S-52W	4.7 m	0.17 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	49 kg
15221	S-52W	4.7 m	0.17 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	39 kg
15211F	S-52W	4.7 m	0.17 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	49 kg
15221F	S-52W	4.7 m	0.17 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	39 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

S-52W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,7	0,61	0,49	0,45

S-52W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 2	8	0,41	0,36	0,29	0,27
Układ ramion - 3	8	0,31	0,28	0,22	0,21
Układ ramion - 2+1	8	0,25	0,22	0,18	0,16
Układ ramion - 3+1	8	0,21	0,18	0,15	0,14
WT-5/1	10	0,62	0,55	0,44	0,41
WT-5/2	8	0,35	0,3	0,25	0,23
WT-8/1	10	0,84	0,72	0,56	0,52
WT-8/2	8	0,51	0,43	0,34	0,31
WT-11/1	10	0,9	0,77	0,6	0,55
WT-11/2	8	0,61	0,52	0,41	0,37
WT14/1	10	0,93	0,8	0,62	0,57
WT14/2	8	0,58	0,5	0,39	0,35

S-52W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,75	0,66	0,53	0,49
Układ ramion - 2	8	0,44	0,38	0,31	0,29
Układ ramion - 3	8	0,34	0,3	0,24	0,22
Układ ramion - 2+1	8	0,27	0,24	0,19	0,18
Układ ramion - 3+1	8	0,23	0,2	0,16	0,15
WT-5/1	10	0,68	0,59	0,48	0,45
WT-5/2	8	0,38	0,33	0,27	0,25
WT-8/1	10	0,9	0,77	0,6	0,55
WT-8/2	8	0,54	0,47	0,36	0,33
WT-11/1	10	0,96	0,82	0,64	0,59
WT-11/2	8	0,65	0,56	0,44	0,4
WT14/1	10	0,99	0,86	0,67	0,61
WT14/2	8	0,62	0,53	0,41	0,38

S-52W/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,5	0,43	0,33	0,3

S-52W/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,53	0,46	0,36	0,32