



DANE TECHNICZNE

Typ zakończenia „A” –
Ø60



Typ stosowanych układów ramion i wysięgników:
według tabeli wytrzymałościowej

Typ zakończenia „B” –
Ø60



Oprawy do montażu na słupie:
ELBA LED, AURIS LED, OS-1 LED, OS-11 LED, ATLANTIS LED,
ELBA, OS-1, OP, OPA-1

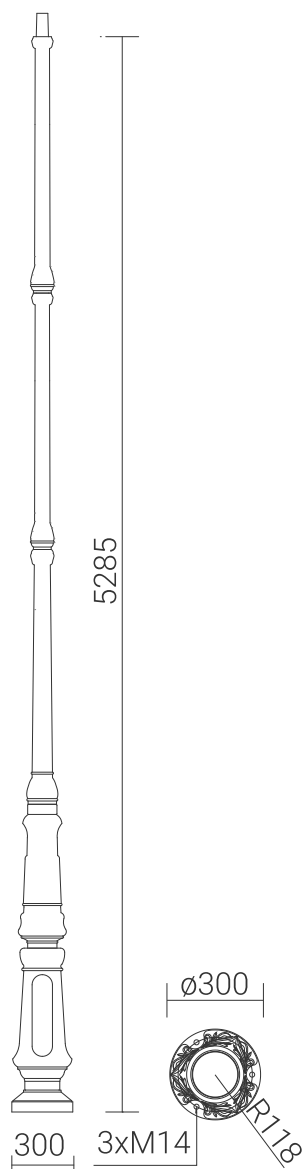


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Typy zakończenia	Waga netto
15411	S-54W	5.3 m	0.18 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	47 kg
15421	S-54W	5.3 m	0.18 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	41 kg
15411F	S-54W	5.3 m	0.18 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	47 kg
15421F	S-54W	5.3 m	0.18 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	41 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

S-54W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,58	0,5	0,38	0,34

S-54W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 2	8	0,32	0,27	0,21	0,19
WT-5/1	10	0,55	0,48	0,37	0,33
WT-5/2	8	0,29	0,25	0,19	0,18
WT-8/1	10	0,67	0,57	0,43	0,39
WT-8/2	8	0,37	0,32	0,24	0,22
WT-11/1	10	0,73	0,62	0,47	0,43
WT-11/2	8	0,47	0,4	0,31	0,28
WT14/1	10	0,75	0,64	0,49	0,44
WT14/2	8	0,45	0,38	0,29	0,27

S-54W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,66	0,56	0,42	0,39
Układ ramion - 2	8	0,35	0,3	0,24	0,21
WT-5/1	10	0,62	0,54	0,42	0,38
WT-5/2	8	0,33	0,28	0,22	0,2
WT-8/1	10	0,73	0,62	0,48	0,43
WT-8/2	8	0,4	0,35	0,27	0,25
WT-11/1	10	0,78	0,66	0,51	0,46
WT-11/2	8	0,51	0,43	0,33	0,3
WT14/1	10	0,81	0,69	0,53	0,48
WT14/2	8	0,48	0,41	0,31	0,29

S-54W/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,43	0,35	0,26	0,23

S-54W/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,47	0,39	0,29	0,25