



DANE TECHNICZNE

Typ zakończenia „A” –
Ø60




Typ stosowanych układów ramion i wysięgników:
według tabeli wytrzymałościowej

Typ zakończenia „B” –
Ø60



Oprawy do montażu na słupie:
ELBA LED, AURIS LED, OS-1 LED, OS-11 LED, ATLANTIS LED,
ELBA, OS-1, OP, OPA-1

Typ zakończenia „E” –
Ø51



Typ stosowanych wysięgników:
według tabeli wytrzymałościowej

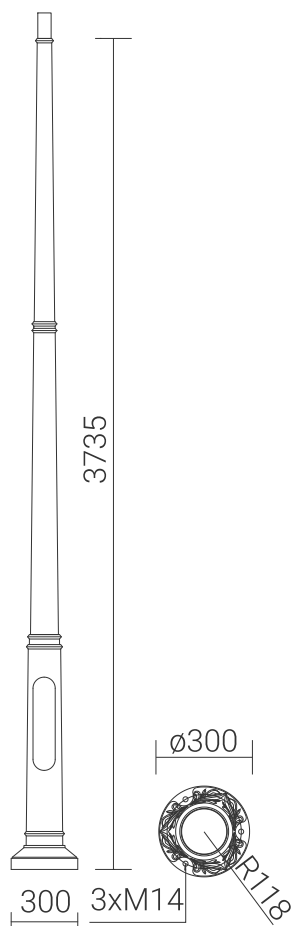


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych	Typy zakończenia	Waga netto
17311	SP-3W	3.7 m	0.13 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	37 kg
17321	SP-3W	3.7 m	0.13 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	31 kg
17351	SP-3W	3.7 m	0.13 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	E	40 kg
17311F	SP-3W	3.7 m	0.13 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	37 kg
17321F	SP-3W	3.7 m	0.13 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	31 kg
17351F	SP-3W	3.7 m	0.13 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	E	40 kg
173111	SP-31W	3.7 m	0.13 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	41 kg
173211	SP-31W	3.7 m	0.13 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	35 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SP-3W/A	Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s

SP-3W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, I kateg. terenu Vref. = 22 m/s	I strefa, II kateg. terenu Vref. = 24 m/s do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu Vref. = 26 m/s	III strefa, IV kateg. terenu Vref. = 28 m/s do 755m n.p.m.
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion P - 1	10	0,62	0,53	0,4	0,36
Układ ramion P - 2	8	0,32	0,26	0,18	0,16
Układ ramion P - 3	8	0,22	0,18	0,12	0,1

SP-3W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion P - 1	10	0,66	0,57	0,45	0,41
Układ ramion P - 2	8	0,34	0,27	0,2	0,17
Układ ramion P - 3	8	0,25	0,2	0,14	0,12

SP-3W/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,45	0,4	0,3	0,25

SP-3W/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,48	0,43	0,33	0,28

SP-3W/E		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
WTM-11/1	10	1,1	0,98	0,8	0,72
WTM-11/2	8	0,62	0,52	0,38	0,34
WTM-15/U	10	0,64	0,54	0,4	0,36
WTM-15/P	10	1,1	0,99	0,81	0,74
WTM-15/2	8	0,45	0,37	0,27	0,23
WTM-20/1	10	0,86	0,72	0,52	0,48
WTM-20/2	8	0,33	0,25	0,15	0,12
WTM-31	10	0,9	0,75	0,52	0,46

SP-3W/E		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
---------	--	--	--	--	--

SP-3W/E		Dopuszczalna powierzchnia docelna pojedynczej oprawy dla Cx=1			
		V _{ref} = 22 m/s	V _{ref} = 24 m/s	V _{ref} = 26 m/s	V _{ref} = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
WTM-11/1	10	1,2	1	0,87	0,78
WTM-11/2	8	0,67	0,56	0,4	0,36
WTM-15/U	10	0,7	0,58	0,44	0,4
WTM-15/P	10	1,1	0,98	0,87	0,8
WTM-15/2	8	0,48	0,4	0,3	0,24
WTM-20/1	10	0,92	0,78	0,56	0,52
WTM-20/2	8	0,35	0,27	0,16	0,13
WTM-31	10	0,98	0,8	0,56	0,5