


DANE TECHNICZNE

Typ zakończenia „A” – Ø60



Typ stosowanych układów ramion i wysięgników:
według tabeli wytrzymałościowej

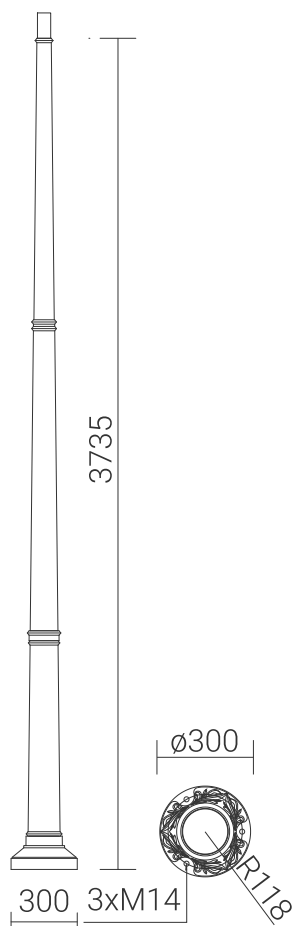


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Typy zakończenia	Waga netto
17310F	SP-3	3.7 m	0.13 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	34 kg
17310	SP-3	3.7 m	0.13 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	34 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SP-3/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu
Układ ramion P - 1	10	0,62	0,53	0,4	0,36
Układ ramion P - 2	8	0,32	0,26	0,18	0,16
Układ ramion P - 3	8	0,22	0,18	0,12	0,1

SP-3/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu	II strefa, IV kateg. terenu	IV strefa, IV kateg. terenu
Układ ramion P - 1	10	0,66	0,57	0,45	0,41
Układ ramion P - 2	8	0,34	0,27	0,2	0,17
Układ ramion P - 3	8	0,25	0,2	0,14	0,12