



DANE TECHNICZNE

Typ zakończenia „A” –
Ø60




Typ stosowanych układów ramion i wysięgników:
według tabeli wytrzymałościowej

Typ zakończenia „B” –
Ø60



Oprawy do montażu na słupie:
ELBA LED, AURIS LED, OS-1 LED, OS-11 LED, ATLANTIS LED,
ELBA, OS-1, OP, OPA-1

Typ zakończenia „E” –
Ø51



Typ stosowanych wysięgników:
według tabeli wytrzymałościowej

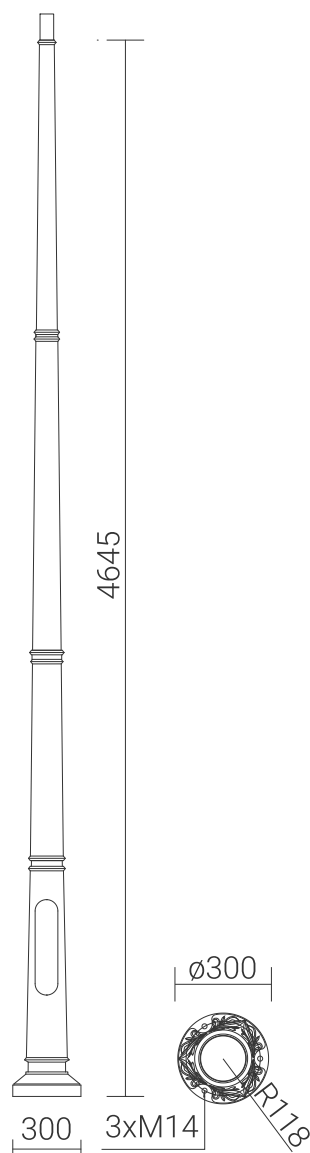


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Typy zakończenia	Waga netto
17411	SP-4W	4.6 m	0.16 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	44 kg
17421	SP-4W	4.6 m	0.16 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	37 kg
17451	SP-4W	4.6 m	0.16 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	E	50 kg
17411F	SP-4W	4.6 m	0.16 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	44 kg
17421F	SP-4W	4.6 m	0.16 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	37 kg
17451F	SP-4W	4.6 m	0.16 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	E	50 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SP-4W/A	Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s

SP-4W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, I kateg. terenu	I strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.

typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion P - 1	10	0,6	0,5	0,4	0,35
Układ ramion P - 2	8	0,3	0,25	0,19	0,17
Układ ramion P - 3	8	0,26	0,21	0,14	0,12

SP-4W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion P - 1	10	0,67	0,56	0,45	0,4
Układ ramion P - 2	8	0,39	0,32	0,22	0,2
Układ ramion P - 3	8	0,3	0,24	0,16	0,14

SP-4W/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,41	0,33	0,25	0,18

SP-4W/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,44	0,36	0,28	0,21

SP-4W/E		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
WTM-11/1	10	0,92	0,77	0,56	0,5
WTM-11/2	8	0,56	0,46	0,32	0,28
WTM-15/U	10	0,6	0,5	0,37	0,33
WTM-15/P	10	0,94	0,79	0,59	0,53
WTM-15/2	8	0,41	0,34	0,24	0,21
WTM-20/1	10	0,7	0,56	0,39	0,33
WTM-20/2	8	0,32	0,24	0,12	0,1
WTM-31	10	0,67	0,54	0,37	0,32

SP-4W/E		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
WTM-11/1	10	0,98	0,83	0,62	0,55
WTM-11/2	8	0,61	0,5	0,35	0,31
WTM-15/U	10	0,65	0,55	0,41	0,36
WTM-15/P	10	1	0,86	0,65	0,58
WTM-15/2	8	0,45	0,37	0,26	0,23
WTM-20/1	10	0,76	0,61	0,43	0,36
WTM-20/2	8	0,35	0,27	0,16	0,13
WTM-31	10	0,73	0,59	0,41	0,35