



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	parki, ciągi pieszych, drogi rowerowe
Montaż	bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 50$ mm
Kolor	czarny lub malowany
Stopień ochrony	IP 65
Materiał	korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, daszek – ukształtowana blacha aluminiowa, klosz – mrożony cylindryczny $\varnothing 200$ mm (PMMA)
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Napięcie zasilania	230V AC
Osprzęt elektryczny	na uniwersalnej ramie montażowej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-100W, możliwość zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)
Sposób montażu	tylko w górę




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Klosz	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Kolor	Moc	Typ źródła światła	Przykładowe typy lamp	Waga netto
2134002	ELBA S-70W	mrożony (PMMA)	0.06 m³	0.115 m²	• malowana na czarno	70 W	sodowe E-27	Philips: SON 70W-E, CDO-ET (-TT) 70W Osram: NAV-E 70W	6.3 kg
213602	ELBA S-70W	przezroczysty	0.06 m³	0.115 m²	• malowana na czarno	70 W	sodowe E-27	Philips: SON 70W-E, CDO-ET (-TT) 70W Osram: NAV-E 70W	6.3 kg
2134007	ELBA MH-70W	mrożony (PMMA)	0.06 m³	0.115 m²	• malowana na czarno	70 W	metalohalogenowe E-27	Osram: HQI-E 70W	6.3 kg
213607	ELBA MH-70W	przezroczysty	0.06 m³	0.115 m²	• malowana na czarno	70 W	metalohalogenowe E-27	Osram: HQI-E 70W	6.5 kg
2134015	ELBA E/Z	mrożony (PMMA)	0.06 m³	0.115 m²	• malowana na czarno	23 W	LED E-27	Philips: 23W Osram: 23W	5 kg
213615	ELBA E/Z	przezroczysty	0.06 m³	0.115 m²	• malowana na czarno	23 W	LED E-27	Philips: 23W Osram: 23W	5.2 kg
2135002	ELBA S-70W	mrożony (PMMA)	0.06 m³	0.115 m²	• malowana na inny kolor	70 W	sodowe E-27	Philips: SON 70W-E, CDO-ET (-TT) 70W Osram: NAV-E 70W	6.3 kg
213702	ELBA S-70W	przezroczysty	0.06 m³	0.115 m²	• malowana na inny kolor	70 W	sodowe E-27	Philips: SON 70W-E, CDO-ET (-TT) 70W Osram: NAV-E 70W	6.3 kg
2135007	ELBA MH-70W	mrożony (PMMA)	0.06 m³	0.115 m²	• malowana na inny kolor	70 W	LED E-27	Osram: HQI-E 70W	6.3 kg
213707	ELBA MH-70W	przezroczysty	0.06 m³	0.115 m²	• malowana na inny kolor	70 W	LED E-27	Osram: HQI-E 70W	6.5 kg
2135015	ELBA E/Z	mrożony (PMMA)	0.06 m³	0.115 m²	• malowana na inny kolor	23 W	metalohalogenowe E-27	Philips: 23W Osram: 23W	5 kg
213715	ELBA E/Z	przezroczysty	0.06 m³	0.115 m²	• malowana na inny kolor	23 W	metalohalogenowe E-27	Philips: 23W Osram: 23W	5.2 kg

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

RYSUNEK TECHNICZNY

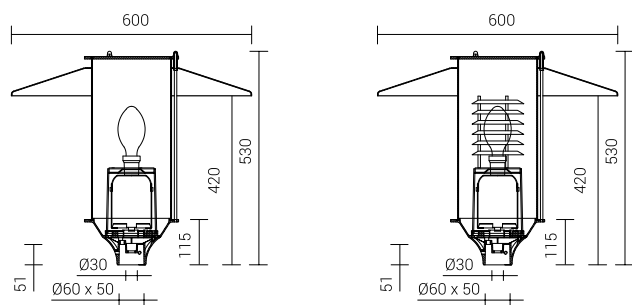

ELBA

Malowana na czarno
Klosz mrożony PMMA



ELBA

Malowana na czarno
Klosz przezroczysty

