


DANE TECHNICZNE


Zastosowanie	otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
Stopień ochrony	IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał	stop aluminium, anodowany
Zakres temperatur pracy	od -40°C do +55°C
Przewidywany czas eksploatacji	L80B20 – 100 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy	≥0.95
System sterowania	Kolumna oświetleniowa LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Klosz	Moc LED	Moc całkowita	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny	Efektywność świetlna	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
45280/3/C...	FLARE LED 1	przezroczysty	14 W	16 W	3500 K	750 lm	54 lm/W	0.027 m³	B-0A / Z-0A	311100A / 311200A	in combinazione con la fondazione / cestino	8 kg
45280/6/C...	FLARE LED 1	przezroczysty	14 W	16 W	5000 K	750 lm	54 lm/W	0.027 m³	B-0A / Z-0A	311100A / 311200A	in combinazione con la fondazione / cestino	8 kg
45281/3/C...	FLARE LED 2	przezroczysty	20 W	22 W	3500 K	1400 lm	71 lm/W	0.029 m³	B-0A / Z-0A	311100A / 311200A	in combinazione con la fondazione / cestino	9 kg
45281/6/C...	FLARE LED 2	przezroczysty	20 W	22 W	5000 K	1400 lm	71 lm/W	0.029 m³	B-0A / Z-0A	311100A / 311200A	in combinazione con la fondazione / cestino	9 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 7%

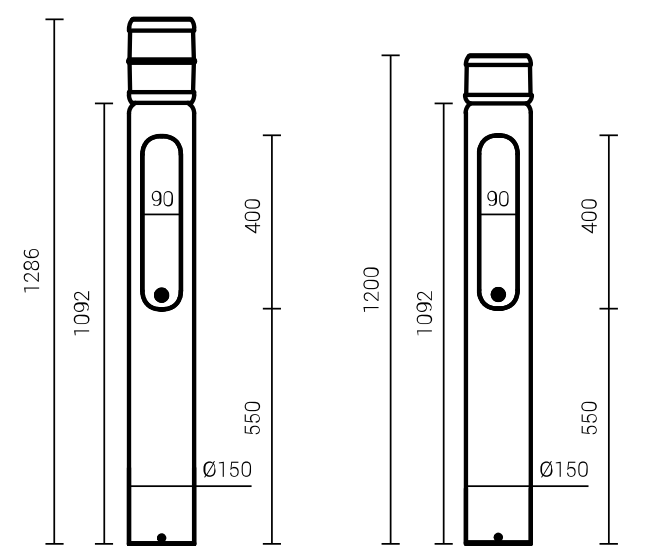

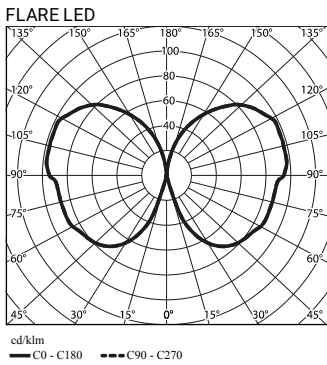

Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Kolumna oświetleniowa	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
FLARE LED	B	3	6	10	16	26	32	40
	C	3	10	16	27	44	54	67

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Kolumna oświetleniowa	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
FLARE LED	1	10	19	25	50	68	97