

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
Stopień ochrony	IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał	profil aluminiowy, anodowany
Zakres temperatur pracy	od -40°C do +55°C
Przewidywany czas eksploatacji	L90B10 - 100 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz





TABELA WARIANTÓW


Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny	Efektywność świetlna	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Waga netto
215808/1/C...	CUT-1 LED	8 W	10 W	2700 K	900 lm	90 lm/W	0.022 m³	B-0A / Z-0A	5.2 kg
215808/3/C...	CUT-1 LED	8 W	10 W	3500 K	950 lm	95 lm/W	0.022 m³	B-0A / Z-0A	5.2 kg
215808/4/C...	CUT-1 LED	8 W	10 W	4000 K	1150 lm	115 lm/W	0.022 m³	B-0A / Z-0A	5.2 kg
215808/6/C...	CUT-1 LED	8 W	10 W	5000 K	1150 lm	115 lm/W	0.022 m³	B-0A / Z-0A	5.2 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 7%

C... - wybrany kolor anodowania

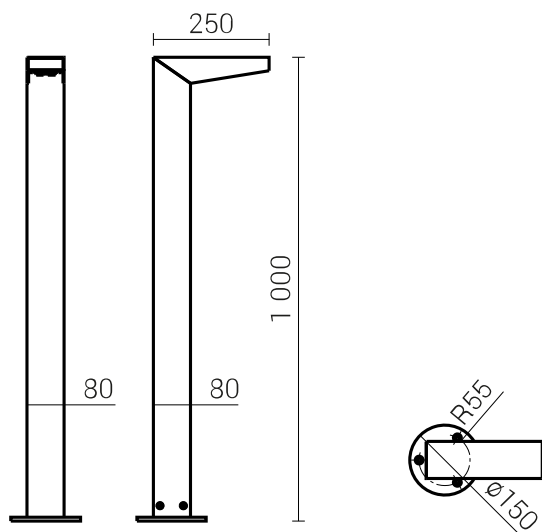

CUT-1 LED



Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Kolumna	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
CUT-1 LED	B	1	2	3	5	8	10	12
	C	1	3	5	8	13	16	20

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Kolumna	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
CUT-1 LED	0	3	5	7	15	20	29