



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych
Kolor	grafitowy / inox
Stopień ochrony	IP 66
Materiał	stop aluminium, anodowany
Zakres temperatur pracy	od -40°C do +55°C
Przewidywany czas eksploatacji	L90B10 - 100 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy	≥0.95
System sterowania	Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

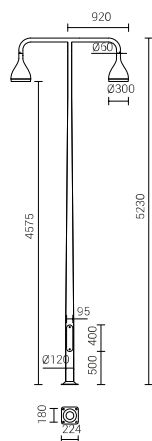


TABELA WARIANTÓW


Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd zasilania	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny LED	Strumień świetlny	Efektywność świetlna	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Waga netto
215130/1/... ²	DROP II LED 2 x 24	24 W x 2	28 W x 2	500 mA	2700 K	3700 lm x 2	3500 lm x 2	125 lm/W	1.7 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	34.9 kg
215130/3/... ²	DROP II LED 2 x 24	24 W x 2	28 W x 2	500 mA	3500 K	3900 lm x 2	3650 lm x 2	130 lm/W	1.7 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	34.9 kg
215130/4/... ²	DROP II LED 2 x 24	24 W x 2	28 W x 2	500 mA	4000 K	4350 lm x 2	4150 lm x 2	148 lm/W	1.7 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	34.9 kg
215130/6/... ²	DROP II LED 2 x 24	24 W x 2	28 W x 2	500 mA	5000 K	4350 lm x 2	4150 lm x 2	148 lm/W	1.7 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	34.9 kg
215132/1/... ²	DROP II LED 2 x 36	36 W x 2	41 W x 2	750 mA	2700 K	5300 lm x 2	5000 lm x 2	122 lm/W	1.7 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	34.9 kg
215132/3/... ²	DROP II LED 2 x 36	36 W x 2	41 W x 2	750 mA	3500 K	5450 lm x 2	5150 lm x 2	126 lm/W	1.7 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	34.9 kg
215132/4/... ²	DROP II LED 2 x 36	36 W x 2	41 W x 2	750 mA	4000 K	6300 lm x 2	6000 lm x 2	146 lm/W	1.7 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	34.9 kg
215132/6/... ²	DROP II LED 2 x 36	36 W x 2	41 W x 2	750 mA	5000 K	6300 lm x 2	6000 lm x 2	146 lm/W	1.7 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	34.9 kg
215133/1/... ²	DROP II LED 2 x 48	48 W x 2	55 W x 2	1000 mA	2700 K	6600 lm x 2	6300 lm x 2	115 lm/W	1.7 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	34.9 kg
215133/3/... ²	DROP II LED 2 x 48	48 W x 2	55 W x 2	1000 mA	3500 K	6900 lm x 2	6550 lm x 2	119 lm/W	1.7 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	34.9 kg
215133/4/... ²	DROP II LED 2 x 48	48 W x 2	55 W x 2	1000 mA	4000 K	7800 lm x 2	7400 lm x 2	135 lm/W	1.7 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	34.9 kg
215133/6/... ²	DROP II LED 2 x 48	48 W x 2	55 W x 2	1000 mA	5000 K	7800 lm x 2	7400 lm x 2	135 lm/W	1.7 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	34.9 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%


2) symbol wybranego układu optycznego np. 215133/6/A to oprawa DROP II LED 2 x 48 5000K z układem optycznym asymetrycznym



DROP A



DROP S



Oprawa standardowo posiada następujące funkcje inteligentnego układu zasilającego:

- Podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V),
- Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy - do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Zabezpieczenie temperaturowe modułu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciągu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia świetlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Zestaw oświetleniowy	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
DROP II LED 24W, 36W	B	1	3	5	8	13	16	20
	C	1	5	8	13	22	27	33
DROP II LED 48W	B	0	1	2	3	5	6	7
	C	0	2	3	5	8	10	13

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Zestaw oświetleniowy	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
DROP II LED 24W, 36W	0	5	9	12	25	34	48
DROP II LED 48W	0	2	4	5	11	15	22