




DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
Kolor	inox / szary
Stopień ochrony	IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał	profil aluminiowy, anodowany
Zakres temperatur pracy	od -40°C do +55°C
Przewidywany czas eksploatacji	L90B10 - 100 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny	Efektywność świetlna	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Waga netto
215908/1	SIMPLE CUT LED 8	8 W	14 W	2700 K	470 lm	34 lm/W	0.022 m³	B-0A / Z-0A	5.6 kg
215908/3	SIMPLE CUT LED 8	8 W	14 W	3500 K	530 lm	38 lm/W	0.022 m³	B-0A / Z-0A	5.6 kg
215908/4	SIMPLE CUT LED 8	8 W	14 W	4000 K	600 lm	43 lm/W	0.022 m³	B-0A / Z-0A	5.6 kg
215908/6	SIMPLE CUT LED 8	8 W	14 W	5000 K	600 lm	43 lm/W	0.022 m³	B-0A / Z-0A	5.6 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 7%

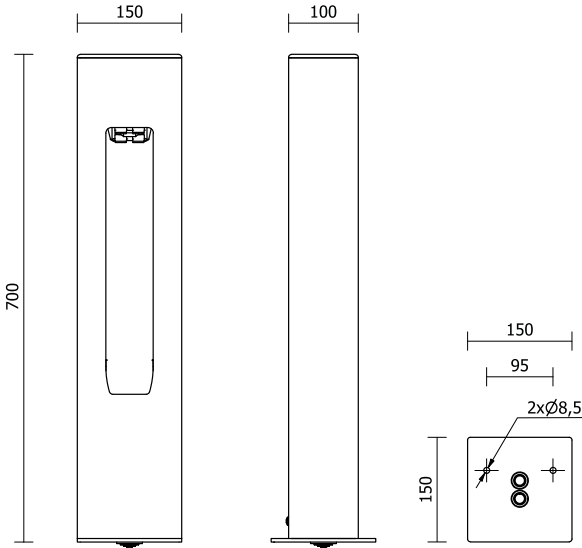

SIMPLE CUT LED



Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Kolumna	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
SIMPLE CUT LED	B	1	2	3	5	8	10	12
	C	1	3	5	8	13	16	20

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Kolumna	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
SIMPLE CUT LED	0	3	5	7	15	20	29