


Słup aluminiowy SAL-4,5E

120 mm przy podstawie

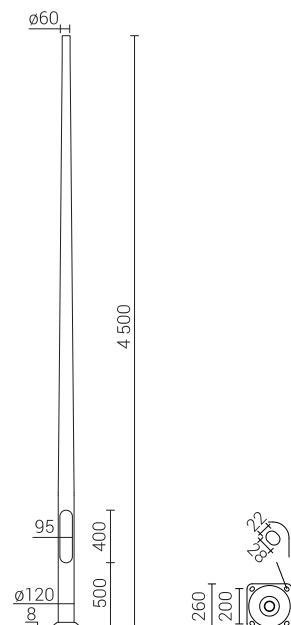

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	120 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42218/C...	SAL-4,5E	4.5 m	4 mm	0.13 m³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	16.8 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-4,5E		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42218		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	20	0.64	0.52	0.42	0.35
WA-1	10	0.53	0.42	0.32	0.26
WA-4	10	0.40	0.29	0.20	0.15
WA-5/1	10	0.28	0.21	0.16	0.12
WA-5/2	8	0.13	0.09	0.05	x
WA-14/1	10	0.35	0.27	0.20	0.16
WA-14/2	8	0.19	0.13	0.08	0.04
WA-20/1	10	0.19	0.13	0.09	0.06
WA-41 fi42	10	0.41	0.31	0.22	0.16
WR-4/1/0,6/15	15	0.29	0.23	0.18	0.15
WR-4/2/0,6/15	8	0.25	0.19	0.14	0.11
WR-4/1/0,5/5	15	0.32	0.26	0.20	0.17
WR-4/2/0,5/5	8	0.27	0.21	0.16	0.12
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0.29	0.23	0.18	0.15
WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0.25	0.19	0.14	0.11
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.32	0.26	0.20	0.17
WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0.27	0.21	0.16	0.12
WR-8B/1/0,35/0	12	0.32	0.25	0.20	0.16
WR-8B/1/0,35/5	12	0.32	0.25	0.20	0.16
WR-8B/1/0,35/10	12	0.32	0.25	0.20	0.16

Słup aluminiowy SAL-4,5E

120 mm przy podstawie



SAL-4,5E		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42218		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WR-10P/1/0,85/0	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10P/2/0,85/0	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WN-1	15	0.60	0.48	0.37	0.31
WN-2	8	0.29	0.23	0.18	0.15