

Słup aluminiowy SAL-10,3 WZM

176 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019	-
Średnica przy podstawie	176 mm

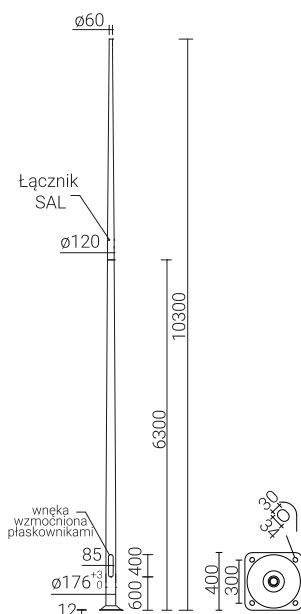


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42478/C...	SAL-10,3 wzm	10.3 m	0.509 m³	B-70 / Z-70	311170 / 311207	4012	61.1 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-10,3 wzm		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42478		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,65	0,54	0,43	0,37
WR-2/1/0,95/5	15	0,58	0,47	0,35	0,28
WR-2/2/0,95/5	12	0,25	0,20	0,14	0,11
WR-2/3/0,95/5	10	0,19	0,15	0,11	0,08
WR-4/1/0,6/15	15	0,65	0,54	0,41	0,34
WR-4/2/0,6/15	12	0,29	0,24	0,18	0,14
WR-4/1/0,5/5	15	0,68	0,56	0,43	0,36
WR-4/2/0,5/5	12	0,31	0,25	0,19	0,16
WR-4/1/1,0/5	15	0,61	0,49	0,37	0,30
WR-4/2/1,0/5	12	0,29	0,23	0,16	0,12
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,65	0,54	0,41	0,34
WR-4/2/0,6/15 ZP	12	0,29	0,24	0,18	0,14
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,68	0,56	0,43	0,36
WR-4/2/0,5/5 ZP	12	0,31	0,25	0,19	0,16
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,61	0,49	0,37	0,30
WR-4/2/1,0/5 ZP	12	0,29	0,23	0,16	0,12
WR-8B/1/0,35/0	15	0,56	0,46	0,36	0,29
WR-8B/1/0,35/5	15	0,56	0,46	0,36	0,29
WR-8B/1/0,35/10	15	0,57	0,47	0,36	0,29
WR-13/1/0,8/15	15	0,54	0,43	0,30	0,23

Słup aluminiowy SAL-10,3 WZM

176 mm przy podstawie



SAL-10,3 wzm		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42478		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WR-13/2/0,8/15	12	0,22	0,16	0,10	0,06
WR-13/1/0,8/5	15	0,54	0,43	0,30	0,23
WR-13/2/0,8/5	12	0,22	0,16	0,10	0,06
WR-13/1/0,8/15 ZP	15	0,54	0,43	0,30	0,23
WR-13/2/0,8/15 ZP	12	0,22	0,16	0,10	0,06
WR-13/1/0,8/5 ZP	15	0,54	0,43	0,30	0,23
WR-13/2/0,8/5 ZP	12	0,22	0,16	0,10	0,06
WR-15/1/1,0/5	15	0,55	0,43	0,32	0,24
WR-15/2/1,0/5	12	0,25	0,19	0,12	0,08
WR-21/1/1,5/0	15	0,43	0,33	0,22	0,16
WR-21/2/1,5/0	12	0,19	0,13	0,07	0,03
WR-61/1/2,0/5	15	0,41	0,31	0,21	0,15
WR-T1/1,5/5	15	0,46	0,35	0,25	0,18
WR-T2/1,5/5	12	0,18	0,12	0,06	0,03
WN-1	15	0,64	0,53	0,42	0,35
WN-2	12	0,30	0,25	0,19	0,16
WN-3	10	0,25	0,20	0,16	0,13
WN-21	12	0,27	0,22	0,16	0,13
WN-21 REG	12	0,23	0,18	0,13	0,09