

Słup aluminiowy SAL-11,3 WZM

176 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019	-
Średnica przy podstawie	176 mm

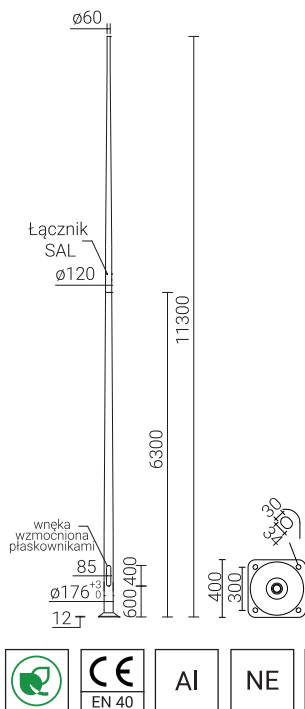


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42470/C...	SAL-11,3 wzm	11.3 m	0.516 m³	B-70 / Z-70	311170 / 311207	4012	64.2 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-11,3 wzm		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42470		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,37	0,29	0,22	0,17
WR-2/1/0,95/5	15	0,32	0,24	0,16	0,11
WR-2/2/0,95/5	12	0,11	0,07	0,03	x
WR-4/1/0,6/15	15	0,36	0,28	0,20	0,15
WR-4/2/0,6/15	12	0,14	0,11	0,07	0,04
WR-4/1/0,5/5	15	0,38	0,30	0,22	0,16
WR-4/2/0,5/5	12	0,16	0,12	0,08	0,05
WR-4/1/1,0/5	15	0,37	0,28	0,20	0,14
WR-4/2/1,0/5	12	0,13	0,09	0,05	0,03
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,36	0,28	0,20	0,15
WR-4/2/0,6/15 ZP	12	0,14	0,11	0,07	0,04
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,38	0,30	0,22	0,16
WR-4/2/0,5/5 ZP	12	0,16	0,12	0,08	0,05
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,37	0,28	0,20	0,14
WR-4/2/1,0/5 ZP	12	0,13	0,09	0,05	0,03
WR-8B/1/0,35/0	15	0,30	0,23	0,15	0,11
WR-8B/1/0,35/5	15	0,30	0,23	0,15	0,11
WR-8B/1/0,35/10	15	0,30	0,23	0,15	0,11
WR-13/1/0,8/15	15	0,27	0,19	0,10	0,05
WR-13/2/0,8/15	12	0,07	0,03	x	x

Słup aluminiowy SAL-11,3 WZM

176 mm przy podstawie



SAL-11,3 wzm		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42470		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WR-13/1/0,8/5	15	0,27	0,19	0,11	0,05
WR-13/2/0,8/5	12	0,07	0,03	x	x
WR-13/1/0,8/15 ZP	15	0,27	0,19	0,10	0,05
WR-13/2/0,8/15 ZP	12	0,07	0,03	x	x
WR-13/1/0,8/5 ZP	15	0,27	0,19	0,11	0,05
WR-13/2/0,8/5 ZP	12	0,07	0,03	x	x
WR-15/1/1,0/5	15	0,31	0,22	0,14	0,08
WR-15/2/1,0/5	12	0,10	0,06	x	x
WN-1	15	0,35	0,28	0,20	0,15
WN-2	12	0,16	0,12	0,09	0,06
WN-3	10	0,13	0,10	0,07	0,05
WN-21	12	0,13	0,09	0,05	0,03