
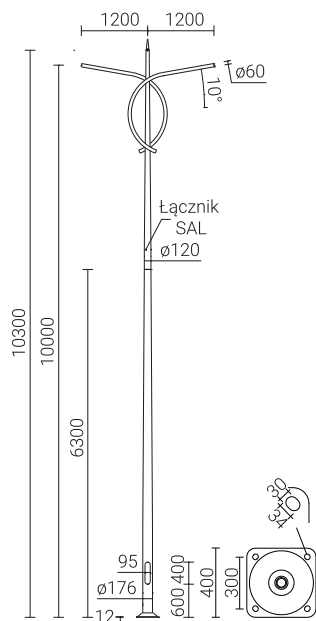


## Słup aluminiowy SAL-P12

176 mm przy podstawie

## DANE TECHNICZNE

|                                                     |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anodowanie                                          | 10 kolorów                                                                                                                                              |
| Wykończenie                                         | szlifowane aluminium                                                                                                                                    |
| Montaż oprawy                                       | bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej |
| Pakowanie                                           | włóknina polipropylenowa                                                                                                                                |
| Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019 | 50-NE-C-S-SE-MD-0,<br>70-NE-C-S-SE-MD-0,<br>100-NE-C-S-SE-MD-0                                                                                          |
| Średnica przy podstawie                             | 176 mm                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony                                     | IP 54 dla wnęki słupowej                                                                                                                                |



## TABELA WARIANTÓW

| Kod        | Nazwa   | Wysokość | Grubość ścianki słupa | Objętość jednostkowa | Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego | Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego | Komplet elementów łącznych | Waga netto |
|------------|---------|----------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| 42482/C... | SAL-P12 | 10.3 m   | 4.3 mm                | 1.42 m³              | B-70 / Z-70                          | 311170 / 311207                      | 4012                       | 64.3 kg    |

## TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

| SAL-P12                                   |                            |                                                 |                             |                                             | Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=0,7 |  |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| kod 42482                                 | Vref. = 22 m-s             | Vref. = 24 m-s                                  | Vref. = 26 m-s              | Vref. = 28 m-s                              |                                                                     |  |  |  |
| Dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg] | I strefa, II kateg. terenu | I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m. | II strefa, II kateg. terenu | III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m. |                                                                     |  |  |  |
| 15                                        | 0,11                       | x                                               | x                           | x                                           |                                                                     |  |  |  |

