

Słup aluminiowy MAL-12,5

225 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60\text{mm}$ o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	225 mm

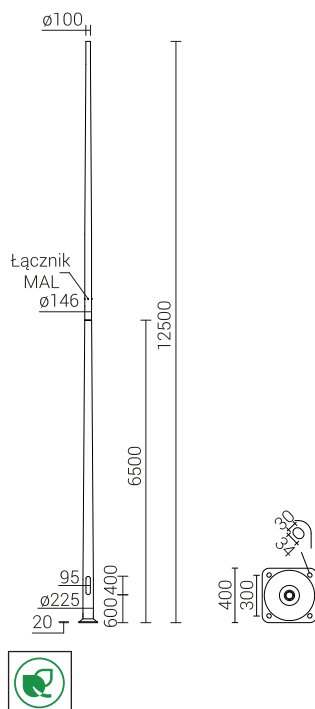



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42501/C...	MAL-12,5	12.5 m	5 mm	0.64 m³	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012	93.8 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

MAL-12,5		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42501		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Typ wysięgnika	Dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WRK-3	15	0,3 (Cx=0,7)	0,24 (Cx=0,7)	0,15 (Cx=0,7)	0,12 (Cx=0,7)
WRK-4	15	0,26 (Cx=0,7)	0,2 (Cx=0,7)	x	x
WRK-5	15	0,17 (Cx=0,7)	0,11 (Cx=0,7)	x	x
WM-1	15	0,37	0,8	0,61	0,56
WM-2	15	0,43	0,36	0,27	0,24
WM-21	15	0,39	0,32	0,24	0,21
WM-21 REG	15	0,36	0,31	0,24	0,19
WM-31 REG	15	0,15	0,11	x	x
WM-3	15	0,32	0,27	0,2	0,18
WM-4	15	0,29	0,24	0,18	0,16
WM-42	15	0,23	0,18	0,12	0,1
WM-5	15	0,25	0,2	0,14	0,12
WM-6	15	0,22	0,17	0,11	0,1

MAL-12,5

Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysięgników [m²] dla Cx=1

Słup aluminiowy MAL-12,5

225 mm przy podstawie



kod 42501	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
40	0,92	0,78	0,61	0,55
90	0,78	0,67	0,51	0,46