


Słup aluminiowy SAL-70K DZ

178 mm przy gruncie

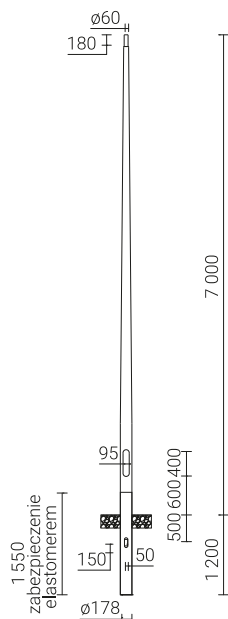

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	178 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Zakończenie	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem liczącej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Waga netto
42604/C...	SAL-70K dz	7 m	3.5 mm	0.109 m³	35.8 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-70K dz		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42604		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0.93	0.76	0.62	0.53
WA-14/1	10	0.71	0.56	0.44	0.36
WA-14/2	10	0.35	0.26	0.19	0.14
WA-20/1	10	0.48	0.36	0.26	0.20
WA-20/2	10	0.19	0.12	0.06	x
WA-20/1 fi60	15	0.46	0.35	0.25	0.19
WA-20/2 fi60	15	0.18	0.10	0.05	x
WR-2/1/0,95/5	15	0.55	0.43	0.34	0.28
WR-2/2/0,95/5	12	0.34	0.26	0.20	0.16
WR-2/3/0,95/5	10	0.26	0.20	0.15	0.12
WR-4/1/0,6/15	15	0.66	0.53	0.42	0.36
WR-4/2/0,6/15	12	0.39	0.31	0.24	0.20
WR-4/1/0,5/5	15	0.70	0.57	0.45	0.38
WR-4/2/0,5/5	12	0.41	0.33	0.26	0.21
WR-4/1/1,0/5	15	0.57	0.46	0.36	0.30
WR-4/2/1,0/5	12	0.37	0.29	0.22	0.17
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0.66	0.53	0.42	0.36
WR-4/2/0,6/15 ZP	12	0.39	0.31	0.24	0.20

Słup aluminiowy SAL-70K DZ

178 mm przy gruncie



SAL-70K dz		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42604		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.70	0.57	0.45	0.38
WR-4/2/0,5/5 ZP	12	0.41	0.33	0.26	0.21
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0.57	0.46	0.36	0.30
WR-4/2/1,0/5 ZP	12	0.37	0.29	0.22	0.17
WR-4/1/1,5/5 ZP	15	0.47	0.37	0.28	0.23
WR-4/2/1,5/5 ZP	12	0.32	0.24	0.18	0.14
WR-5A/1/0,6/15	15	0.52	0.41	0.32	0.26
WR-5A/2/0,6/15	12	0.29	0.22	0.17	0.13
WR-5A/1/0,6/5	15	0.51	0.40	0.31	0.26
WR-5A/2/0,6/5	12	0.29	0.22	0.16	0.13
WR-8A/1/0,6/10	15	0.52	0.41	0.32	0.26
WR-8A/1/0,6/5	15	0.52	0.41	0.32	0.26
WR-8A/1/1,0/5	15	0.45	0.35	0.26	0.21
WR-8B/1/0,35/0	15	0.66	0.53	0.42	0.35
WR-8B/1/0,35/5	15	0.66	0.53	0.42	0.35
WR-8B/1/0,35/10	15	0.66	0.53	0.42	0.36
WR-10/1/0,85/0		ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10/2/0,85/0		ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10P/1/0,85/0		ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10P/2/0,85/0		ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10P/1/1,5/0		ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-13/1/0,8/15	15	0.54	0.42	0.32	0.25
WR-13/2/0,8/15	12	0.30	0.22	0.16	0.11
WR-13/1/0,8/5	15	0.54	0.42	0.32	0.25
WR-13/2/0,8/5	12	0.31	0.22	0.16	0.11
WR-13/1/0,8/15 ZP	15	0.54	0.42	0.32	0.25
WR-13/2/0,8/15 ZP	12	0.30	0.22	0.16	0.11
WR-13/1/0,8/5 ZP	15	0.54	0.42	0.32	0.25
WR-13/2/0,8/5 ZP	12	0.31	0.22	0.16	0.11
WR-14/1/1,0/5	15	0.45	0.35	0.27	0.22
WR-14/2/1,0/5	12	0.26	0.19	0.13	0.10
WR-14/1/1,5/5	15	0.37	0.29	0.21	0.17
WR-14/2/1,5/5	12	0.22	0.15	0.10	0.06
WR-15/1/1,0/5	15	0.52	0.41	0.31	0.25
WR-15/2/1,0/5	12	0.33	0.25	0.18	0.14
WR-18/1/1,5/10	15	0.35	0.26	0.19	0.15
WR-18A/1/1,5/10	15	0.29	0.21	0.14	0.10
WR-18/1/1,5/5	15	0.35	0.26	0.19	0.14
WR-18A/1/1,5/5	15	0.28	0.20	0.13	0.10
WR-19/1/1,0/0	15	0.35	0.26	0.19	0.14
WR-19/1/1,0/5	15	0.36	0.27	0.19	0.14
WR-19/2/1,0/0	12	0.20	0.14	0.09	0.06
WR-21/1/1,5/0	15	0.38	0.28	0.20	0.15
WR-21/2/1,5/0	12	0.25	0.18	0.12	0.08
WR-61/1/2,0/5	15	0.33	0.24	0.17	0.13
WR-71/1/1,2	15	0.48	0.36	0.27	0.21
WR-71/2/1,2	15	0.26	0.18	0.12	0.08

Słup aluminiowy SAL-70K DZ

178 mm przy gruncie



SAL-70K dz		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42604		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WR-T1/1,5/5	15	0.40	0.30	0.22	0.17
WR-T2/1,5/5	12	0.24	0.17	0.11	0.07
WRP1/1,0/0,7/5	15	0.50	0.40	0.31	0.25
WRP1/1,0/1,2/5	15	0.42	0.32	0.24	0.19
WRP1/1,5/0,7/5	15	0.42	0.32	0.24	0.19
WRP1/1,5/1,2/5	15	0.35	0.26	0.19	0.14
WRP2/1,0/0,7/5	12	0.31	0.24	0.17	0.14
WRP2/1,0/1,2/5	12	0.25	0.18	0.12	0.09
WRP2/1,5/0,7/5	12	0.27	0.20	0.14	0.10
WRP2/1,5/1,2/5	12	0.21	0.14	0.09	0.06
WRP3/1,0/0,7/5	7	0.25	0.19	0.14	0.11
WRP3/1,0/1,2/5	7	0.20	0.15	0.10	0.08
WRP3/1,5/0,7/5	6	0.23	0.17	0.12	0.09
WRP3/1,5/1,2/5	6	0.18	0.12	0.08	0.05
WN-1	15	0.93	0.76	0.61	0.52
WN-2	12	0.44	0.36	0.29	0.24
WN-21	12	0.40	0.32	0.25	0.20
WN-3	10	0.34	0.27	0.22	0.18
WN-21 REG	12	0.35	0.27	0.21	0.17