


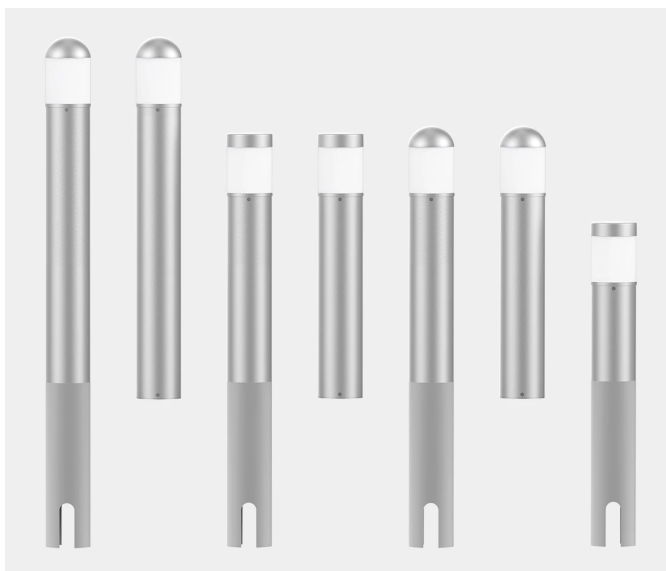

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium, słupki wkopywane do ziemi – zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupka do wysokości 50 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Pakowanie	folia bąbelkowa
Zastosowanie	parki, ciągi pieszych
Stopień ochrony	IP 65
Materiał	rura ze stopu aluminium, klosz cylindryczny mrożony PMMA
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Napięcie zasilania	230V AC
Osprzęt elektryczny	na uniwersalnej ramie montażowej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-100W, możliwość zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)
Rodzaj słupków	– na fundament oraz wkopywane do ziemi (oznaczone w nazwie „dz”) – z daszkiem okrągłym oraz płaskim (oznaczone w kodzie produktu .../P)




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Typ źródła światła	Waga netto
450002/C...	SAMR 600 S-70W	645 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	4.55 kg
450003/C...	SAMR 600 MH-70W	645 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	4.65 kg
450006/C...	SAMR 600 E/Z	645 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	3.25 kg
450002/C.../P	SAMR 600 S-70W	615 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	4.55 kg
450003/C.../P	SAMR 600 MH-70W	615 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	4.65 kg
450006/C.../P	SAMR 600 E/Z	615 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	3.25 kg
450061/C...	SAMR 600 dz S-70W	645 mm	0.028 m³	-	S-70W	5.65 kg
450062/C...	SAMR 600 dz MH-70W	645 mm	0.028 m³	-	MH-70W	5.65 kg
450066/C...	SAMR 600 dz E/Z	645 mm	0.028 m³	-	LED 23W	4.25 kg
450061/C.../P	SAMR 600 dz S-70W	615 mm	0.028 m³	-	S-70W	5.65 kg
450062/C.../P	SAMR 600 dz MH-70W	615 mm	0.028 m³	-	MH-70W	5.65 kg
450066/C.../P	SAMR 600 dz E/Z	615 mm	0.028 m³	-	LED 23W	4.25 kg
450009/C...	SAMR 900 S-70W	945 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	5.55 kg
450010/C...	SAMR 900 MH-70W	945 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	5.65 kg
450014/C...	SAMR 900 E/Z	945 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	4.45 kg
450009/C.../P	SAMR 900 S-70W	915 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	5.55 kg
450010/C.../P	SAMR 900 MH-70W	915 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	5.65 kg
450014/C.../P	SAMR 900 E/Z	915 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	4.45 kg
450068/C...	SAMR 900 dz S-70W	945 mm	0.036 m³	-	S-70W	6.75 kg
450069/C...	SAMR 900 dz MH-70W	945 mm	0.036 m³	-	MH-70W	6.75 kg
450073/C...	SAMR 900 dz E/Z	945 mm	0.036 m³	-	LED 23W	5.35 kg
450068/C.../P	SAMR 900 dz S-70W	915 mm	0.036 m³	-	S-70W	6.75 kg
450069/C.../P	SAMR 900 dz MH-70W	915 mm	0.036 m³	-	MH-70W	6.75 kg
450073/C.../P	SAMR 900 dz E/Z	915 mm	0.036 m³	-	LED 23W	5.35 kg
450016/C...	SAMR 1200 S-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.55 kg
450017/C...	SAMR 1200 MH-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	MH-70W	6.55 kg
450021/C...	SAMR 1200 E/Z	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	LED 23W	5.15 kg
450021/C.../P	SAMR 1200 E/Z	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	LED 23W	5.15 kg
450075/C...	SAMR 1200 dz S-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	S-70W	7.75 kg
450076/C...	SAMR 1200 dz MH-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	MH-70W	7.75 kg
450080/C...	SAMR 1200 dz E/Z	1 245 mm	0.043 m³	-	LED 23W	6.45 kg
450075/C.../P	SAMR 1200 dz S-70W	1 215 mm	0.043 m³	-	S-70W	7.75 kg
450076/C.../P	SAMR 1200 dz MH-70W	1 215 mm	0.043 m³	-	MH-70W	7.75 kg

450080/C.../P	SAMR 1200 dz E/Z	1 215 mm	0.043 m³	-	LED 23W	6.45 kg
450023/C...	SAMR 1200 W S-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.75 kg
450024/C...	SAMR 1200 W MH-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	MH-70W	6.75 kg
450028/C...	SAMR 1200 W E/Z	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	LED 23W	5.35 kg
450023/C.../P	SAMR 1200 W S-70W	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.75 kg
450024/C.../P	SAMR 1200 W MH-70W	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	MH-70W	6.75 kg
450028/C.../P	SAMR 1200 W E/Z	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	LED 23W	5.35 kg
450082/C...	SAMR 1200 W dz S-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	S-70W	8.15 kg
450083/C...	SAM 1200 W dz MH-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	MH-70W	8.15 kg
450017/C.../P	SAMR 1200 MH-70W	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	MH-70W	6.55 kg
450016/C.../P	SAMR 1200 S-70W	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.55 kg
450087/C...	SAMR 1200 W dz E/Z	1 245 mm	0.043 m³	-	LED 23W	6.75 kg
450082/C.../P	SAMR 1200 W dz S-70W	1 215 mm	0.043 m³	-	S-70W	8.15 kg
450083/C.../P	SAMR 1200 W dz MH-70W	1 215 mm	0.043 m³	-	MH-70W	8.15 kg
450087/C.../P	SAMR 1200 W dz E/Z	1 215 mm	0.043 m³	-	LED 23W	6.75 kg

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003,, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

RYSUNEK TECHNICZNY

