


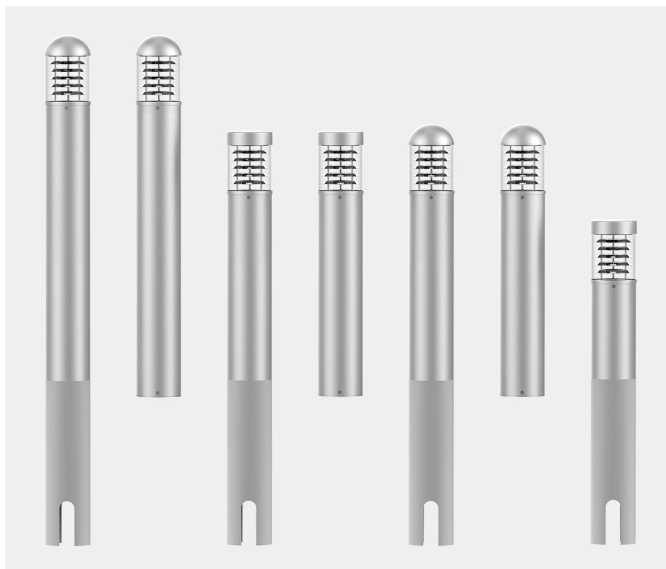

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium, słupki wkopywane do ziemi – zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupka do wysokości 50 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Pakowanie	folia bąbelkowa
Zastosowanie	parki, ciągi pieszych
Stopień ochrony	IP 65
Materiał	rura ze stopu aluminium, klosz cylindryczny przezroczysty PC-UV z rastrem ze stali nierdzewnej
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Napięcie zasilania	230V AC
Osprzęt elektryczny	na uniwersalnej ramie montażowej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-100W, możliwość zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)
Rodzaj słupków	– na fundament oraz wkopywane do ziemi (oznaczone w nazwie „dz”) – z daszkiem okrągłym oraz płaskim (oznaczone w kodzie produktu .../P)




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Typ źródła światła	Waga netto	Daszek
45031/C...	SAP 600 S-70W	645 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	4.55 kg	okrągły
45032/C...	SAP 600 MH-70W	645 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	4.65 kg	okrągły
45031/C.../P	SAP 600 S-70W	615 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	4.55 kg	płaski
45032/C.../P	SAP 600 MH-70W	615 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	4.65 kg	płaski
45089/C...	SAP 600 dz S-70W	645 mm	0.028 m³	-	S-70W	5.65 kg	okrągły
45090/C...	SAP 600 dz MH-70W	645 mm	0.028 m³	-	MH-70W	5.65 kg	okrągły
45089/C.../P	SAP 600 dz S-70W	615 mm	0.028 m³	-	S-70W	5.65 kg	płaski
45090/C.../P	SAP 600 dz MH-70W	615 mm	0.028 m³	-	MH-70W	5.65 kg	płaski
45038/C...	SAP 900 S-70W	945 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	5.55 kg	okrągły
45039/C...	SAP 900 MH-70W	945 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	5.65 kg	okrągły
45038/C.../P	SAP 900 S-70W	915 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	5.55 kg	płaski
45039/C.../P	SAP 900 MH-70W	915 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	5.65 kg	płaski
45096/C...	SAP 900 dz S-70W	945 mm	0.036 m³	-	S-70W	6.75 kg	okrągły
45097/C...	SAP 900 dz MH-70W	945 mm	0.036 m³	-	MH-70W	6.75 kg	okrągły
45096/C.../P	SAP 900 dz S-70W	915 mm	0.036 m³	-	S-70W	6.75 kg	płaski
45097/C.../P	SAP 900 dz MH-70W	915 mm	0.036 m³	-	MH-70W	6.75 kg	płaski
45045/C...	SAP 1200 S-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.55 kg	okrągły
45046/C...	SAP 1200 MH-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	MH-70W	6.55 kg	okrągły
45103/C...	SAP 1200 dz S-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	S-70W	7.75 kg	okrągły
45104/C...	SAP 1200 dz MH-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	MH-70W	7.75 kg	okrągły
45103/C.../P	SAP 1200 dz S-70W	1 215 mm	0.043 m³	-	S-70W	7.75 kg	płaski
45104/C.../P	SAP 1200 dz MH-70W	1 215 mm	0.043 m³	-	MH-70W	7.75 kg	płaski
45052/C...	SAP 1200 W S-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.75 kg	okrągły
45053/C...	SAP 1200 W MH-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	MH-70W	6.75 kg	okrągły
45052/C.../P	SAP 1200 W S-70W	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.75 kg	płaski
45053/C.../P	SAP 1200 W MH-70W	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	MH-70W	6.75 kg	płaski
45110/C...	SAP 1200 W dz S-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	S-70W	8.15 kg	okrągły
45111/C...	SAM 1200 W dz MH-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	MH-70W	8.15 kg	okrągły
45110/C.../P	SAP 1200 W dz S-70W	1 215 mm	0.043 m³	-	S-70W	8.15 kg	płaski
45111/C.../P	SAP 1200 W dz MH-70W	1 215 mm	0.043 m³	-	MH-70W	8.15 kg	płaski
45108/C...	SAP 1200 dz E/Z	1 245 mm	0.043 m³	-	LED E-27	6.45 kg	okrągły
45115/C.../P	SAP 1200 W dz E/Z	1 215 mm	0.043 m³	-	LED 23W	6.75 kg	płaski
45115/C...	SAP 1200 W dz E/Z	1 245 mm	0.043 m³	-	LED 23W	6.75 kg	okrągły

45056/C.../P	SAP 1200 W E/Z	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	LED 23W	5.35 kg	płaski
45056/C...	SAP 1200 W E/Z	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	LED 23W	5.35 kg	okrągły
45108/C.../P	SAP 1200 dz E/Z	1 215 mm	0.043 m³	-	LED 23W	6.45 kg	płaski
45050/C.../P	SAP 1200 E/Z	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	LED 23W	5.15 kg	płaski
45046/C.../P	SAP 1200 MH-70W	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	MH-70W	6.55 kg	płaski
45045/C.../P	SAP 1200 S-70W	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.55 kg	płaski
45050/C...	SAP 1200 E/Z	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	LED 23W	5.15 kg	okrągły
45101/C.../P	SAP 900 dz E/Z	915 mm	0.036 m³	-	LED 23W	5.35 kg	płaski
45101/C...	SAP 900 dz E/Z	945 mm	0.036 m³	-	LED 23W	5.35 kg	okrągły
45043/C.../P	SAP 900 E/Z	915 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	4.45 kg	płaski
45043/C...	SAP 900 E/Z	945 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	4.45 kg	okrągły
45094/C.../P	SAP 600 dz E/Z	615 mm	0.028 m³	-	LED 23W	4.25 kg	płaski
45094/C...	SAP 600 dz E/Z	645 mm	0.028 m³	-	LED 23W	4.25 kg	okrągły
45036/C.../P	SAP 600 E/Z	615 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	3.25 kg	płaski
45036/C...	SAP 600 E/Z	645 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	3.25 kg	okrągły

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

RYСУNEK TECHNICZNY

