


## Słup aluminiowy SAL-4,5/B60 DZ

114 mm przy gruncie

## DANE TECHNICZNE

|                                                            |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anodowanie</b>                                          | 10 kolorów                                                                                                                                              |
| <b>Wykończenie</b>                                         | szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)                                |
| <b>Montaż oprawy</b>                                       | bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej |
| <b>Typ stosowanych wysięgników</b>                         | wg tabeli wytrzymałościowej                                                                                                                             |
| <b>Pakowanie</b>                                           | włóknina polipropylenowa                                                                                                                                |
| <b>Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019</b> | 50-NE-C-S-SE-MD-0,<br>70-NE-C-S-SE-MD-0,<br>100-NE-C-S-SE-MD-0                                                                                          |
| <b>Średnica przy podstawie</b>                             | 114 mm                                                                                                                                                  |
| <b>Stopień ochrony</b>                                     | IP 54 dla wnętrza słupowej                                                                                                                              |

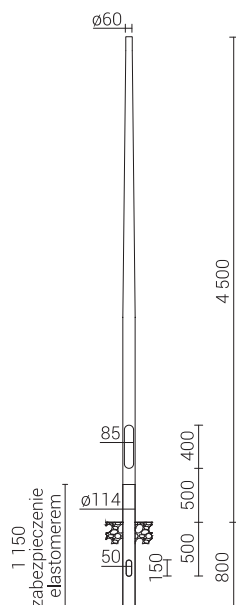

## TABELA WARIANTÓW

| Kod        | Nazwa          | Wysokość | Grubość ścianki słupa | Objętość jednostkowa | Waga netto |
|------------|----------------|----------|-----------------------|----------------------|------------|
| 42107/C... | SAL-4,5/B60 dz | 4.5 m    | 3 mm                  | 0.033 m³             | 14.5 kg    |

## TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

| SAL-4,5/B60 dz  |                                           | Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1 |                                                 |                             |                                             |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| kod 42107       |                                           | Vref. = 22 m/s                                                    | Vref. = 24 m/s                                  | Vref. = 26 m/s              | Vref. = 28 m/s                              |
| typ wysięgnika  | dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg] | I strefa, II kateg. terenu                                        | I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m. | II strefa, II kateg. terenu | III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m. |
| -               | 20                                        | 0.39                                                              | 0.31                                            | 0.24                        | 0.19                                        |
| WA-1            | 10                                        | 0.29                                                              | 0.22                                            | 0.15                        | 0.11                                        |
| WA-4            | 10                                        | 0.17                                                              | 0.12                                            | 0.06                        | x                                           |
| WA-5/1          | 10                                        | 0.12                                                              | 0.08                                            | x                           | x                                           |
| WA-14/1         | 10                                        | 0.16                                                              | 0.10                                            | 0.06                        | x                                           |
| WA-41 fi42      | 10                                        | 0.19                                                              | 0.12                                            | 0.06                        | x                                           |
| WR-4/1/0,5/5    | -                                         | ISKRA LED                                                         | ISKRA LED                                       | ISKRA LED                   | ISKRA LED                                   |
| WR-4/1/0,5/5 ZP | -                                         | ISKRA LED                                                         | ISKRA LED                                       | ISKRA LED                   | ISKRA LED                                   |
| WR-8B/1/0,35/0  | -                                         | ISKRA LED                                                         | ISKRA LED                                       | ISKRA LED                   | ISKRA LED                                   |
| WR-8B/1/0,35/5  | -                                         | ISKRA LED                                                         | ISKRA LED                                       | ISKRA LED                   | ISKRA LED                                   |
| WR-8B/1/0,35/10 | -                                         | ISKRA LED                                                         | ISKRA LED                                       | ISKRA LED                   | ISKRA LED                                   |