


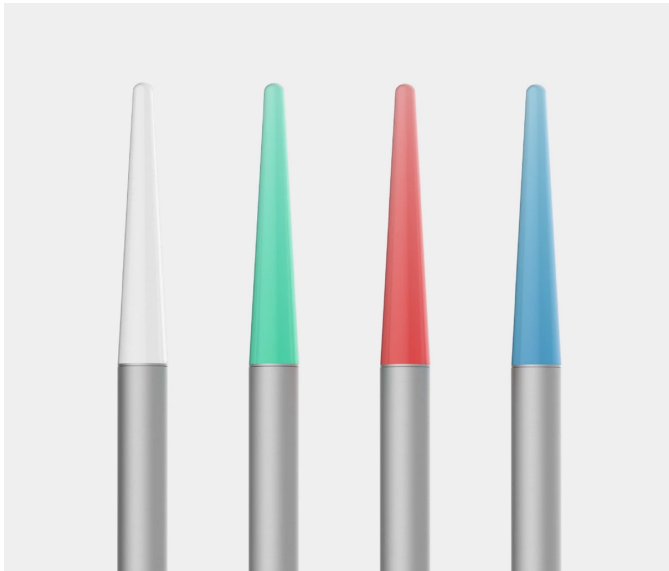


DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	słupy aluminiowe z zakończeniem Ø60 i Ø76 mm
Montaż	za pomocą 3 wkrętów M5, po wykonaniu otworów montażowych w słupie
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Kolor	Stopień ochrony	Materiał	Średnica montażowa	Waga netto
40410	Duży szpic świecący	• Biały	IP 65	• HDPE	76 mm	0.6 kg
40390	Duży szpic świecący	• Zielony	IP 65	• HDPE	76 mm	0.6 kg
40400	Duży szpic świecący	• Czerwony	IP 65	• HDPE	76 mm	0.6 kg
40380	Duży szpic świecący	• Niebieski	IP 65	• HDPE	76 mm	0.6 kg
4040	Duży szpic świecący	• Czerwony	IP 44	• PMMA	76 mm	2 kg
4039	Duży szpic świecący	• Zielony	IP 44	• PMMA	76 mm	2 kg
4038	Duży szpic świecący	• Niebieski	IP 44	• PMMA	76 mm	2 kg
4041	Duży szpic świecący	• Biały	IP 44	• PMMA	76 mm	2 kg

IP44

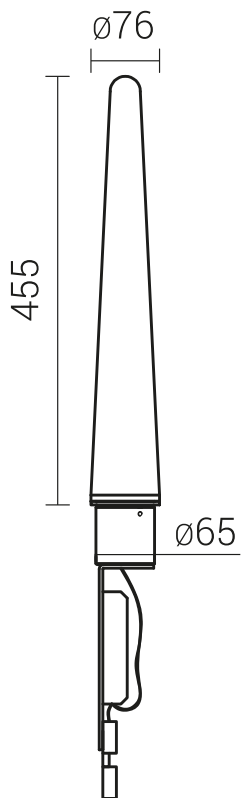

IP65

