


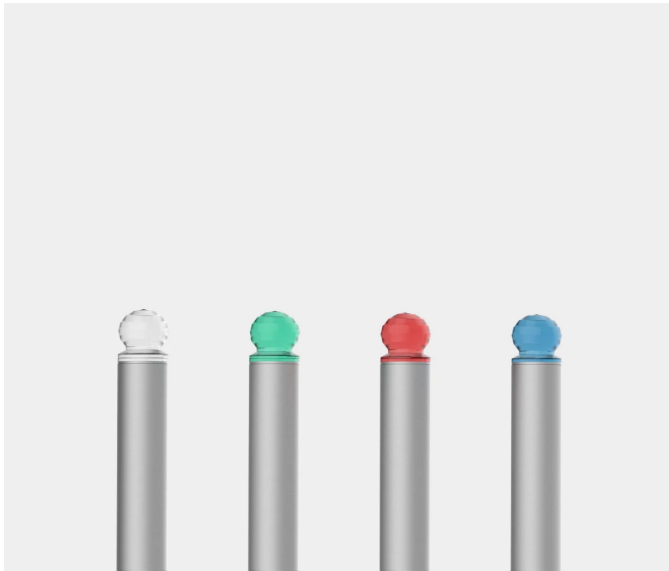


DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	słupy aluminiowe z zakończeniem Ø60 i Ø76 mm
Montaż	za pomocą 3 wkrętów M5, po wykonaniu otworów montażowych w słupie
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Kolor	Stopień ochrony	Materiał	Średnica montażowa	Waga netto
40490	Kulka świecąca	• Biały	IP 65	• HDPE	76 mm	0.6 kg
40480	Kulka świecąca	• Czerwony	IP 65	• HDPE	76 mm	0.6 kg
40470	Kulka świecąca	• Zielony	IP 65	• HDPE	76 mm	0.6 kg
40460	Kulka świecąca	• Niebieski	IP 65	• HDPE	76 mm	0.6 kg
4049	Kulka świecąca	• Biały	IP 44	• PMMA	76 mm	0.4 kg
4048	Kulka świecąca	• Czerwony	IP 44	• PMMA	76 mm	0.4 kg
4047	Kulka świecąca	• Zielony	IP 44	• PMMA	76 mm	0.4 kg
4046	Kulka świecąca	• Niebieski	IP 44	• PMMA	76 mm	0.4 kg
4033	Kulka świecąca	• Biały	IP 44	• PMMA	60 mm	0.4 kg
4032	Kulka świecąca	• Czerwony	IP 44	• PMMA	60 mm	0.4 kg
4031	Kulka świecąca	• Zielony	IP 44	• PMMA	60 mm	0.4 kg
4030	Kulka świecąca	• Niebieski	IP 44	• PMMA	60 mm	0.4 kg

IP44



IP44



IP65

