


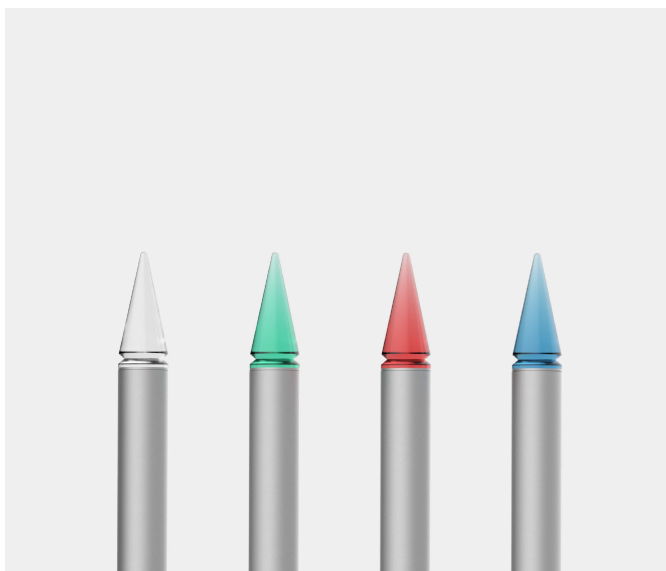

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	słupy aluminiowe z zakończeniem Ø60 i Ø76 mm
Montaż	za pomocą 3 wkrętów M5, po wykonaniu otworów montażowych w słupie
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Kolor	Stopień ochrony	Materiał	Średnica montażowa	Waga netto
40530	Mały szpic świecący	• Biały	IP 65	• HDPE	76 mm	0.6 kg
40520	Mały szpic świecący	• Czerwony	IP 65	• HDPE	76 mm	0.6 kg
40510	Mały szpic świecący	• Zielony	IP 65	• HDPE	76 mm	0.6 kg
40500	Mały szpic świecący	• Niebieski	IP 65	• HDPE	76 mm	0.6 kg
4053	Mały szpic świecący	• Biały	IP 44	• PMMA	76 mm	0.5 kg
4052	Mały szpic świecący	• Czerwony	IP 44	• PMMA	76 mm	0.5 kg
4051	Mały szpic świecący	• Zielony	IP 44	• PMMA	76 mm	0.5 kg
4050	Mały szpic świecący	• Niebieski	IP 44	• PMMA	76 mm	0.5 kg
4037	Mały szpic świecący	• Biały	IP 44	• PMMA	60 mm	0.5 kg
4036	Mały szpic świecący	• Czerwony	IP 44	• PMMA	60 mm	0.5 kg
4035	Mały szpic świecący	• Zielony	IP 44	• PMMA	60 mm	0.5 kg
4034	Mały szpic świecący	• Niebieski	IP 44	• PMMA	60 mm	0.5 kg

