


KURAMA EXCELLENCE

NOWOŚĆ

Dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny o wysokiej wydajności.

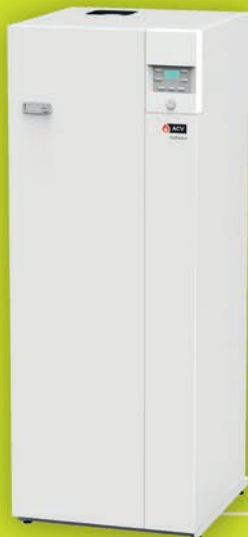

więcej informacji




PLUSY PRODUKTU

OPIS

- Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem ze stali emaliowanej o pojemności 105 l dla produkcji ciepłej wody.
- Łatwy w obsłudze i serwisowaniu: wszystkie elementy dostępne od przodu urządzenia.
- Wyposażony w wysoko-wydajną pompę c.o. klasy A, zawór bezpieczeństwa c.o., czujnik ciśnienia wody c.o., naczynie przeponowe c.o. 10 litrów.
- Inteligentny, samouczący się sterownik. Algorytm pracy sterownika ogranicza ilość załączeń palnika, co wpływa na większą ekonomię.
- Możliwość sterowania przez aplikację Cozytouch.
- Modułowany palnik gazowy na gaz G20 (GZ 50), G31 (PROPAN), G2.350 (GZ 35), G27 (GZ 41.5) o szerokim zakresie modulacji mocy oraz niskiej emisji CO i NOx automatycznie dopasowuje moc do aktualnego zapotrzebowania. Klasa NOx: 6.

DOSTĘPNE AKCESORIA - PATRZ STR. 92

- Kompletny zestaw hydrauliczny do podłączenia instalacji c.w.u., zawierający naczynie przeponowe c.w.u., zawór antyskażeniowy-dopełniający, termostatyczny zawór mieszający.

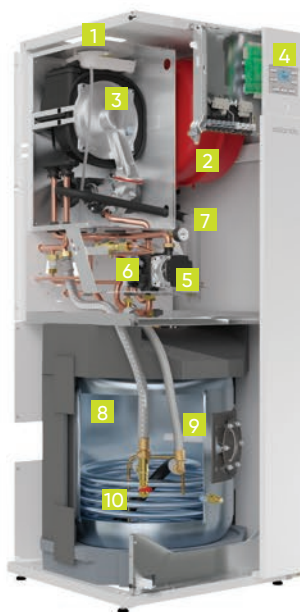

- 1 Podłączenie do komina
- 2 Przeponowe naczynie zbiorcze c.o.
- 3 Kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej
- 4 Sterownik kotła z wyświetlaczem
- 5 Pompa c.o.
- 6 Hydroblok
- 7 Półprzezroczysty syfon
- 8 Zasobnik c.w.u.
- 9 Anoda
- 10 Wężownica c.o.



Aplikacja COZYTOUCH do pobrania w:



STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE DWUFUNKCYJNE OD 22 DO 35 kW



DANE TECHNICZNE MODEL KURAMA

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	JEDN.	EXCELLENCE 22/30	EXCELLENCE 25/35
Referencja		021818	021819
Paliwo		Gaz ziemny	Gaz ziemny
Nominalna moc cieplna ogrzewanie	kW	4,3 – 21,6	6 – 25
Nominalna moc cieplna w kondensacji (powrót 30°C)	kW	4,3 – 23	6 – 27,8
Nominalna moc cieplna ciepła woda	kW	4,3 – 29	6 – 35
Podłączenia obiegu c.o./c.w.u.	kW	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"
Podłączenia gazu	Ø	3/4"	3/4"
Zużycie gazu E – G20 (moc maksymalna)	m³/h	3,27	3,81
Zużycie gazu Propan – G31	m³/h	1,22	1,48
Pojemność wodna kotła	litr	5	5
Pojemność zasobnika c.w.u.	litr	105	105
Podłączenie komina	Ømm	60/100	60/100
Maksymalna długość prostego komina 60/100 mm	m	13	6
Maksymalna długość prostego komina 80/125 mm	m	15	11
Waga – pusty	kg	120	120
Temperatura wody dla c.o. min./maks.	°C	20/85	20/85
Maksymalna temperatura c.w.u.	°C	65	65
Maksymalne ciśnienie pracy – obieg c.o.	bar	3	3
Ciśnienie pracy c.w.u. maks	bar	7	7
Napięcie zasilania	V	230	230
Ochrona IP		IP21	IP21
Pobór mocy	W	130	130
Profil rozbioru c.w.u.		XXL	XXL
Sezonowa efektywność energetyczna (ETAS) – ogrzewanie pomieszczeń	%	93	93
Głośność	dB(A)	48	48
Klasa energetyczna – ogrzewanie pomieszczeń		A	A
Klasa energetyczna – ogrzewanie wody		B	B
WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY			
Wydatek wg EN 13203 40°C	L/min	18,94	19,8

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

