

SISS 500

NOWOŚĆ

Wielofunkcyjny zbiornik buforowy typu "zbiornik w zbiorniku" z wężownicą.

RE
Austria Email



więcej informacji



+ PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Duża powierzchnia wymiennika ciepła w postaci wężownicy.
- Wnętrze zbiornika i anoda emaliowane zgodnie z DIN 4753
- Izolacja: 100 mm ECO SKIN 2.0 – włókniną z płaszczem zewnętrznym w kolorze srebrno-szarym
- Opcjonalnie: grzałka kołnierz (7,5 kW) mogą być montowane w zbiorniku ciepłej wody od góry
- Możliwość wkręcenia dodatkowej grzałki do króćca 1 1/2"

AKCESORIA

- Grzałka kołnierzowa RD – SISS 7,5
- Anoda zasilana zewnętrznie FSA – SISS
- Grzałka wkręcana typu SH

EKONOMIA

- Zbiornik buforowy zawiera emaliowany zbiornik c.w.u. 150 litrów
- Dwa kanały na czujniki umożliwiają zmianę ich wysokości
- Możliwość podłączenia różnych źródeł ciepła (kocioł grzewczy, kolektory, pompa ciepła, kominek)
- Spust wody poprzez króciec wody zimnej
- Ciśnienie robocze: woda użytkowa 10 bar, bufor 3 bar, wężownica 10 bar

- Temperatura robocza: woda użytkowa i bufor max 95°C, wężownica max 110°C
- Możliwość podłączenia różnych odbiorników ciepła jak np. grzejniki, ogrzewanie podłogowe

DOSTĘPNE AKCESORIA



NAZWA	REFERENCJA
Grzałka elektryczna kołnierzowa, RD SISS 7,5kW/230V	947 085
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 6,0kW/400V	907 270

BUFOR I ZASOBNIK AKUMULACYJNY

500 L



- 1 Anoda magnezowa
- 2 Zasilanie węzownicy
- 3 Powrót węzownicy
- 4 Przegroda
- 5 Wlot zimnej wody
- 6 Wylot ciepłej wody
- 7 Cyrkulacja
- 8 Emaliowany zasobnik c.w.u. 150 l
- 9 Węzownica
- 10 Wolne / opcjonalna grzałka elektryczna wkręcana

DANE TECHNICZNE MODEL SISS 500/150


MODEL (L)	KLASA ENERGE- TYCZNA	STRATY CIEPŁA WG EN 12897 W KWH/24H	WYMIARY (MM)								POW. WĘZOWNICY (m ²)	POJ. WĘZOWNICY (L)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
			A	B	C	E	F	G	H	ØD				
500	C	2,20	220	420	620	805	1010	1390	1706	650	1,90	12,3	166	364 250

IZOLACJA


aktualny cennik do pobrania ze strony www.gruppe-atlantic.pl/pobierz/

MODEL (L)	NAZWA	KOLOR	REFERENCJA
500	IECO SKIN izolacja buforu SISS 500	szary	821 030

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

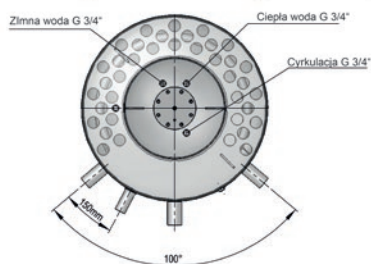

SISS

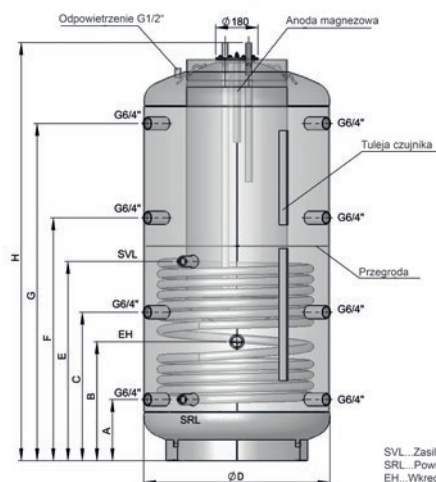

SVL...Zasilanie inst. solarnej G1"
SRL...Powrót inst.solarnej G1"
EH...Wkręcana grzałka G 6/4"