

KWS-W


NOWOŚĆ

Zasobnik buforowy wody grzewczej z wężownicą do c.w.u.

AE
Austria Email



więcej informacji

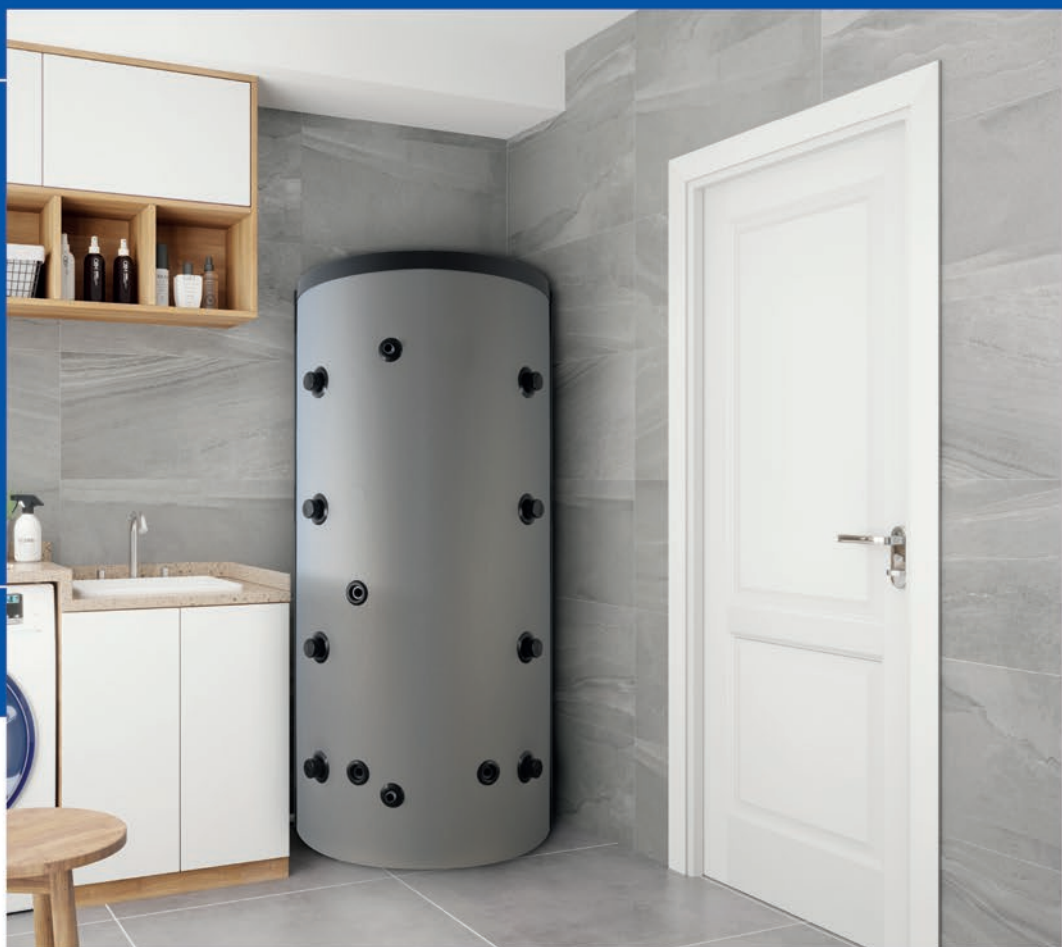

+ PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Do wyboru 3 modele z karbowaną wężownicą c.w.u. ze stali nierdzewnej
- Wszechstronne zastosowanie: 9 gwintów przyłączeniowych 6/4" (GW)
- Temperatura robocza 95 °C zasobnik, 110 °C wężownica

EKONOMIA

- Magazynowanie ciepła w systemach centralnego ogrzewania, zasilanych przez kotły na paliwa stałe lub olej, pompę ciepła, instalacje solarne lub przepływowe podgrzewacze wody (gaz lub elektryczność)

INNE

- Model stojący
- Ciśnienie operacyjne: zasobnik 4 bar, wężownica 6 bar

- Izolacja 100 mm ECO SKIN
- Wykonane ze stali jakościowej St 37-2
- Lakierowanie proszkowe na zewnątrz

DOSTĘPNE AKCESORIA





NAZWA	REFERENCJA
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 6,0kW/400V	907 270

**PRODUKT DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

BUFOR I ZASOBNIK AKUMULACYJNY

OD 800 DO 1500 L

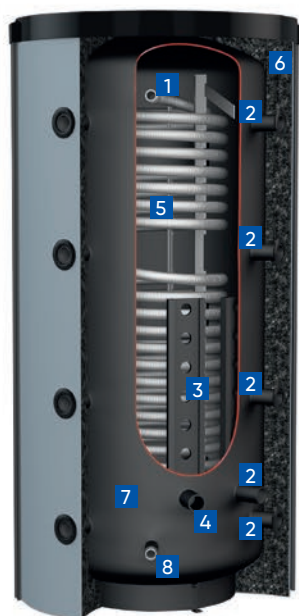

- 1 Wylot ciepłej wody
- 2 Wolny / opcjonalna grzałka elektryczna
- 3 Termiczne urządzenie warstwowe
- 4 Odpływ ogrzewania
- 5 Rura karbowana
- 6 Izolacja ECO SKIN
- 7 Emaliowany zasobnik c.w.u.
- 8 Wlot zimnej wody

DANE TECHNICZNE MODEL KWS-W

MODEL (L)	KLASA ENERGETYCZNA	STRATA CIEPŁA WG EN 12897 W KWH/24H	WYMIARY (MM)										POW. WĘŻOWNICY C.W.U. (m ²)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
			H	ØD	A	B	C	E	F	G	L				
800	C	2,66	1700	790	260	368	630	1030	1430	253	1443	6,5	128	946 216	
1000	C	3,09	2050	790	310	418	745	1250	1710	253	1793	7,5	150	946 217	
1500	C	3,74	2150	1000	380	470	825	1350	1760	306	1826	7,5	239	946 218	

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-at'antic.pl/pobierz/

IZOLACJA

MODEL (L)	NAZWA	KOLOR	REFERENCJA
800	ECO SKIN izolacja buforu KWS 800	szary	821 091
1000	ECO SKIN izolacja buforu KWS 1000	szary	821 100
1500	ECO SKIN izolacja buforu KWS 1500	szary	821 110

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

