

# KWS-R2

**NOWOŚĆ**

Zasobnik buforowy wody grzewczej z wężownicą do c.w.u. i dwoma dodatkowymi wężownicami c.o.

**AE**  
Austria Email



więcej informacji



## **+** PLUSY PRODUKTU

### **KOMFORT**

- Do wyboru 3 modele z karbowaną wężownicą c.w.u. ze stali nierdzewnej
- Dodatkowe 2 wężownice c.o.
- Wszechstronne zastosowanie: 9 gwintów przyłączeniowych 6/4" (GW)
- Temperatura robocza 95 °C zasobnik, 110 °C wężownica

### **EKONOMIA**

- Magazynowanie ciepła w systemach centralnego ogrzewania, zasilanych przez kotły na paliwa stałe lub olej, pompę ciepła, instalacje solarne lub przepływowe podgrzewacze wody (gaz lub elektryczność)

### **INNE**

- Model stojący
- Ciśnienie operacyjne: zasobnik 4 bar, wężownica 6 bar

- Izolacja 100 mm ECO SKIN
- Wykonane ze stali jakościowej St 37-2
- Lakierowanie proszkowe na zewnątrz

### **DOSTĘPNE AKCESORIA** (nie dotyczy modelu 1500l)





NAZWA	REFERENCJA
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 6,0kW/400V	907 270

**PRODUKT DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE  
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

# BUFOR I ZASOBNIK AKUMULACYJNY

OD 800 DO 1500 L

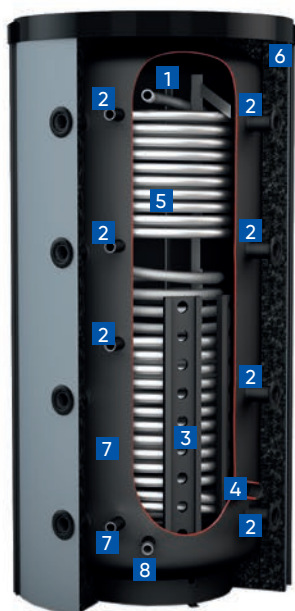

- 1 Wylot ciepłej wody
- 2 Wolny / opcjonalna grzałka elektryczna
- 3 Termiczne urządzenie warstwowe
- 4 Odpływ ogrzewania
- 5 Rura karbowana
- 6 Izolacja ECO SKIN
- 7 Emaliowany zasobnik c.w.u.
- 8 Wlot zimnej wody

## DANE TECHNICZNE MODEL KWS-R2

MODEL (L)	KLASA ENERGETYCZNA	STRATA CIEPŁA WG EN 12897 W KWH/24H	WYMIARY (MM)													POW. WEŻOWNICZY (m <sup>2</sup> )	POJ. WEŻOWNICZY (L)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
			H	ØD	A	B	C	E	F	G	J	K	L	M	N				
800	C	2,66	1686	790	260	368	630	1030	1430	255	318	813	1443	1064	1379	6,5	33	128	367 361
1000	C	3,09	2036	790	310	418	745	1250	1710	255	318	948	1793	1284	1734	7,5	39	150	367 370
1500	C	3,74	2142	1000	380	470	825	1350	1760	306	370	910	1826	1310	1760	7,5	39	239	367 380

aktualny cennik do pobrania ze strony [www.groupe-atlantic.pl/pobierz/](http://www.groupe-atlantic.pl/pobierz/)

## IZOLACJA

MODEL (L)	NAZWA	KOLOR	REFERENCJA
800	ECO SKIN izolacja buforu KWS 800	szary	821 091
1000	ECO SKIN izolacja buforu KWS 1000	szary	821 100
1500	ECO SKIN izolacja buforu KWS 1500	szary	821 110

## WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

