

## Kabel światłowodowy OS2 uniwersalny ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZN)BH - SM 24J 9/125 LSOH

Numer katalogowy: FOK-U24J-SM  
Producent/marka: ALANTEC  
Kod EAN: 5901738550162


Wersja: 20230718  
Język: PL



### Opis produktu

Kable jednomodowe (SM - Single Mode) 9/125  $\mu\text{m}$  charakteryzują wysokie parametry transmisyjne oraz niewielkie zjawisko dyspersji, a tym samym bardzo małe straty sygnału. Znajdują zastosowanie w transmisji sygnałów na dalekie odległości: rozległe sieci telekomunikacyjne, szkieletowe, CATV, dostępne, kampusowe, WAN, FTTx. Włókna optyczne pozostają zabezpieczone przed wilgocią żel hydrofobowym oraz wzmocnione antygrzyzoniowo włóknami aramidowymi.

#### PRZEKRÓJ KABLA

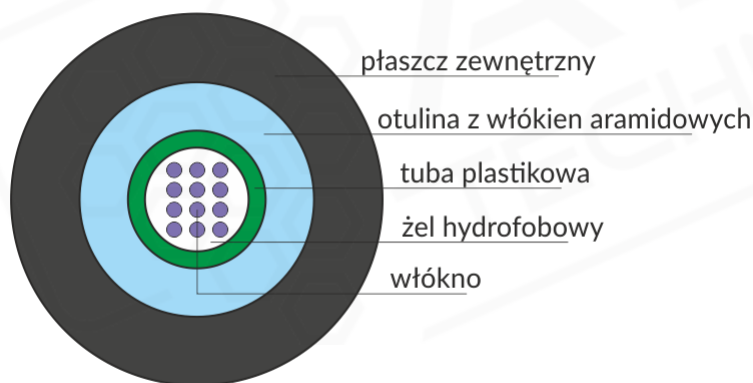

POWŁOKA  
ANTYGRYZIONIOWA



### Specyfikacja techniczna

#### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Średnica zewnętrzna	6,5 mm* (tolerancja średnicy zewnętrznej kabla +/- 5%)
Waga	4 ÷ 24 włókna: 45 kg
Maks. siła ciągnięcia (statyczna)	1000 N
Rodzaj włókna	G.652.D
Maks. siła ciągnięcia (dynamiczna)	2000 N

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Min. promień zgięcia podczas instalacji	R = 60 mm
Odporność na wodę	Odporny na wzdłużną penetrację wody
Euroklasa	Eca


## BUDOWA

Elementy wytrzymałościowe	otulina z włókien aramidowych
Powłoka zewnętrzna	LSOH - bezhalogenowa, odporna na UV, grubość 1mm, kolor czarny, nadruk informacyjny biały, licznik długości co 1m
Opis włókien na kablu	24J lub 24C

## TEMPERATURA

Składowania	od -40°C do +70°C
Instalacji	od -30°C do +60°C
Pracy	od -40°C do +70°C

## Galeria / Certyfikaty



## Normy

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801