



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

Świetlówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytyami MR16 GU5.3 i zostały zaprojektowane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy CorePro LEDspot to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne		Częstotliwość wejściowa	
Lighting Technology	LED	Zużycie Energii	- Hz
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone	Lamp Current (Nom)	7 W
Cykl Przelączania	50 000	Równoważna moc w watach	730 mA
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Czas uruchomienia (Nom)	50 W
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)	0,5 s
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Napięcie (Nom)	0.8
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °	Temperatura	
Strumień Świetlny	621 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Światłość (Nom)	1 400 cd	Sterowanie i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	Biały (WH)	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K	Mechanika i korpus	
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom)	88 lm/W	Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]
Jednorodność barw	<6	Zatwierdzenie i Aplikacja	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Klasa Efektywności Energetycznej	F
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	621 lm		
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	- Hz		

CorePro LEDspot LV

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	465222
Znak CE	Tak
Zgodny z normą UE RoHS	Tak
Dane produktu	
Full EOC	871869681477200
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D


Kod zamówienia	81477200
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Numer materiału (12NC)	929001904902
Pełna nazwa produktu	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D
EAN/UPC – Opakowanie	8718696814789

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	50,5 mm	45 mm

Dane fotometryczne



Calculux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1


Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D


CorePro LEDspot LV

Dane fotometryczne

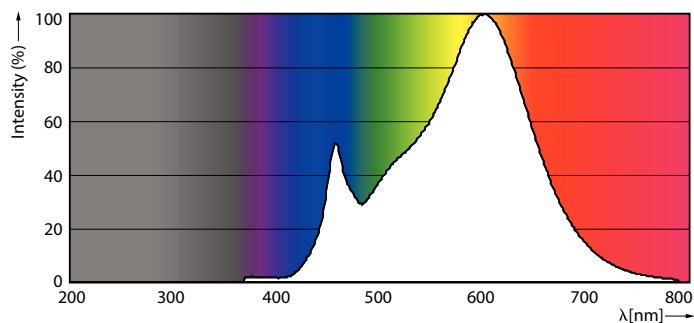


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

Okres eksploatacji

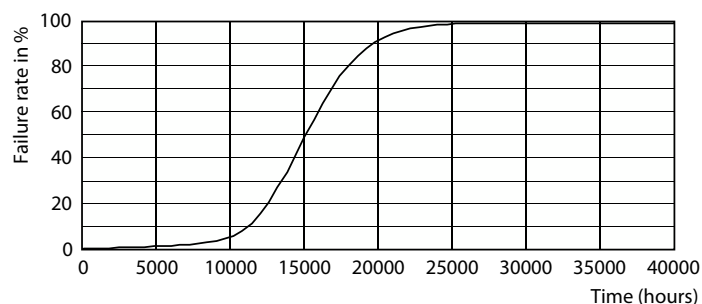

Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

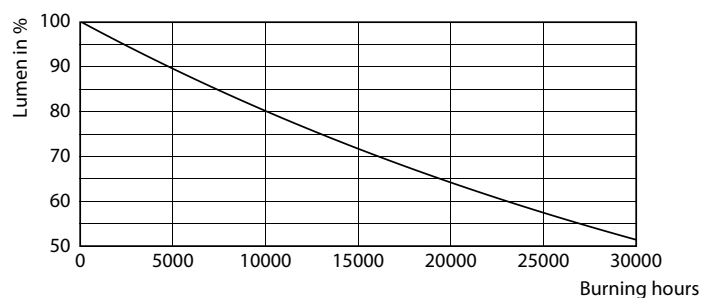

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

