




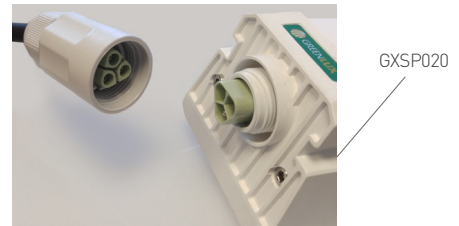

DUST PROFI LED SLIM



- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
- monolityczny korpus z poliwęglanu (PC)
- energooszczędny zamiennik opraw świetłokowych T8
- błyskawiczny i bezmigotliwy zapłon
- natychmiastowe uzyskanie pełnego świecenia
- IK08 - bardzo wysoka odporność mechaniczna
- IP65 - pyłoszczelna i wodoodporna obudowa
- zintegrowany wewnętrzny zasilacz LED CCD
- wysokowydajne diody LED SMD 2835 marki EPISTAR
- skompensowana moc bierna PF>0,9
- wyposażona w łatwe w montażu złącze wtykowe (wtyk w komplecie)
- uzbrojona w okablowanie przelotowe (dodatkowy wtyk w komplecie)
- 3-letnia gwarancja

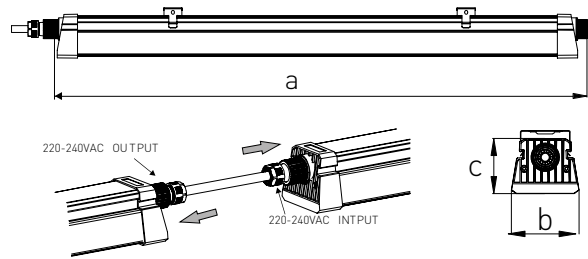


NEUTRAL WHITE



							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow C \rightarrow$ [mm]	
DUST PROFI LED SLIM 60 NW	GXWP370	8592660116877	20	2500	neutralna biała	4000K	≥80	600	67	58	1,00	
DUST PROFI LED SLIM 120 NW	GXWP371	8592660116884	36	4500	neutralna biała	4000K	≥80	1200	67	58	1,60	
DUST PROFI LED SLIM 150 NW	GXWP372	8592660116891	48	6000	neutralna biała	4000K	≥80	1500	67	58	2,00	

DUST PROFI LED - ACCESSORIES

- AKCESORIA MONTAŻOWE
- GXWP185 - regulowana, stalowa linka zwieszakowa, max = 1,5m
- GXLS312 - siatka ochronna do DUST PROFI LED NG
- GXSP020 - 3-stykowe złącze IP68

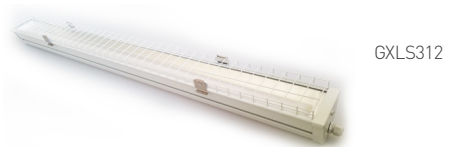

ROPES DUST PROFI LED 1pcs	GXWP185	859266011643
PROTECTIVE GRID DPL NG	GXLS312	8592660118895
SCSJ IP68 3x2,5	GXSP020	8592660118147