



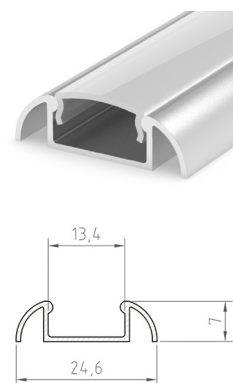

# TAŚMY LED I AKCESORIA

## PROFIL "U"

- profil przeznaczony do montażu powierzchniowego o estetycznym wyglądzie
- wraz z lekko zaokrąglonym kloszem ochronnym tworzy spójną zaokrągloną bryłę
- szerokość dedykowanej taśmy LED: do 12mm

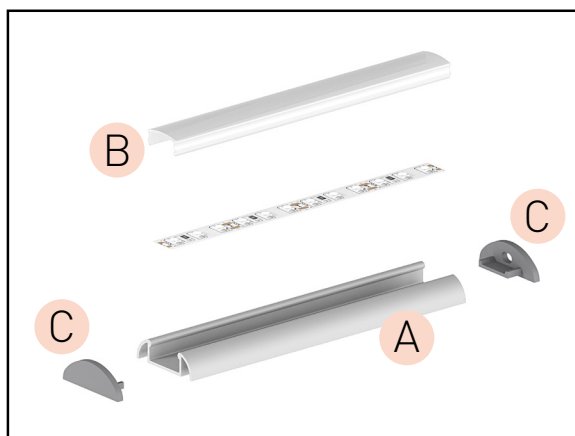

### A AL - PROFIL

- profil wykonany w całości z aluminium dostępny wielu wariantach oraz długościach 1m (\*) i 2m

			EAN		color	[m]	
	AL-PROFIL (U) SR 1m	GXLP051	8592660129211	aluminium	srebrny anodowany	1	20
	AL-PROFIL (U) SR 2m	GXLP052	8592660129228	aluminium	srebrny anodowany	2	20
	AL-PROFIL (U) W 1m	GXLP053	8592660129235	aluminium	biały lakierowany	1	20
	AL-PROFIL (U) W 2m	GXLP054	8592660129242	aluminium	biały lakierowany	2	20
	AL-PROFIL (U) B 1m	GXLP055	8592660129259	aluminium	czarny lakierowany	1	20
	AL-PROFIL (U) B 2m	GXLP056	8592660129266	aluminium	czarny lakierowany	2	20

### B CV - PROFIL

- klosz ochronny wykonany z wysokoodpornego poliwęglanu dostępny w kilku odmianach oraz długościach 1m (\*) i 2m

			EAN		color	[m]		
	CV-PROFIL (XA) ML 1m	GXLP201	8592660129679	PC	mleczny	1	50	
	CV-PROFIL (XA) ML 2m	GXLP016	8592660111728	PC	mleczny	2	50	
	CV-PROFIL (XA) CL 1m	GXLP203	8592660129686	PC	transparentny	1	50	
	CV-PROFIL (XA) CL 2m	GXLP014	8592660111704	PC	transparentny	2	50	
	CV-PROFIL (XB) ML/P 1m	GXLP211	8592660129693	PC	mleczny	1	50	
	CV-PROFIL (XB) ML/P 2m	GXLP212	8592660129709	PC	mleczny	2	50	

\* Alternatywnie można stosować płaskie klosze ochronne serii (XF) przedstawione na karcie profili serii (F3)

### C EC - PROFIL

- zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego dostępne w kilku wariantach kolorystycznych
- w komplecie – 2 szt. (jedna bez otworu, druga z otworem umożliwiającym podłączenie do zasilania)

			EAN		color	
	EC-PROFIL (YA) GR	GXLP301	8592660129754	tworzywo sztuczne	szary	25
	EC-PROFIL (YA) W	GXLP302	8592660129761	tworzywo sztuczne	biały	25
	EC-PROFIL (YA) B	GXLP303	8592660129778	tworzywo sztuczne	czarny	25

(\*) Odmiany dostępne w ramach ustaleń indywidualnych.