





OPRAWY TECHNICZNE LED

LAROS



- OPRAWA LED Z ZASILANIEM AWARYJNYM
- przeznaczone do oświetlenia awaryjnego i dróg ewakuacyjnych
- możliwy wybór pomiędzy trybami , przepinając złącze:
 - Maintained - świecenie ciągłe bez sterowania przełącznikiem
 - Non maintained - oprawa świeci tylko w momencie zaniku zasilania (oprawa jest ustawiona fabrycznie)
- możliwość uzupełnienia o dodatkowe akcesoria do montażu wpuszczanego / podtynkowego lub tabliczki do umieszczania piktogramu
- obudowa: tworzywo sztuczne (ABS)
- klosz: poliwęglan (PC)
- nie jest wyposażony w przycisk testowy (test przy użyciu dodatkowego urządzenia)
- stan ładowania jest sygnalizowany zieloną diodą LED

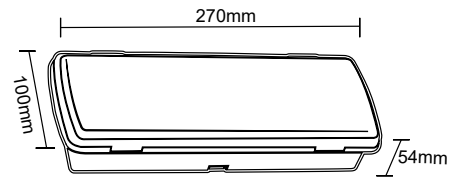

NEUTRAL WHITE

220-240V-50/60Hz



IP₆₅

IK₁₀ cover



0+45°C




120°

25 000



LAROS LED Emergency 3H	GXN0055	8592660130842	2	200	200	3h	Li-ion BATTERY 1000mAh 7,2V	neutralna biała	4000K	≥80	0,44	1/12

LAROS - ACCESSORIES



GXN0057



GXN0056

				\overleftarrow{a} [mm]	\overleftarrow{b} [mm]	\overleftarrow{c} [mm]
Recessed box - LAROS	GXN0056	8592660130880	puszka do montażu natynkowego	260	100	42
Recessed mounting kit - LAROS	GXN0057	8592660130897	ramka montażowa w płytach kartonowo-gipsowych	310	142	38
Blade for pictogram - LAROS	GXN0058	8592660130903	przezroczysta tabliczka do naklejania piktogramu (tabliczkę można zamontować na oprawie tylko przy użyciu ramki GXN0057)	300	113	6
Pictogram - blade	GXN0053	8592660130873	piktogramy do przyklejenia na tablicy GXN0058	400	100	-
Pictogram - diffuser	GXN0059	8592660130910	piktogramy do przyklejenia do klosza oprawy	400	70	-