



DANE TECHNICZNE

Typ zakończenia „A” –
Ø60



Typ stosowanych układów ramion i wysięgników:
według tabeli wytrzymałościowej

Typ zakończenia „B” –
Ø60



Oprawy do montażu na słupie:
ELBA LED, AURIS LED, OS-1 LED, OS-11 LED, ATLANTIS LED,
ELBA, OS-1, OP, OPA-1

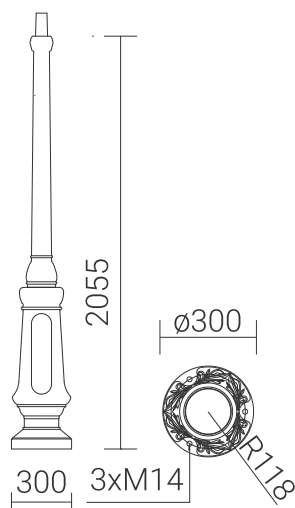


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Typy zakończenia	Waga netto
12111	S-21W	2.1 m	0.07 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	22 kg
12121	S-21W	2.1 m	0.07 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	22 kg
12111F	S-21W	2.1 m	0.07 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	22 kg
12121F	S-21W	2.1 m	0.07 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	22 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

S-21W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,66	0,58	0,46	0,43

S-21W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 2	8	0,37	0,33	0,26	0,24
Układ ramion - 3	8	0,29	0,26	0,2	0,19
Układ ramion - 2+1	8	0,23	0,2	0,16	0,15
Układ ramion - 3+1	8	0,2	0,17	0,14	0,13
WT-5/1	10	0,59	0,52	0,42	0,39
WT-5/2	8	0,33	0,28	0,23	0,21
WT-8/1	10	0,89	0,77	0,62	0,58
WT-8/2	8	0,51	0,45	0,36	0,34
WT-11/1	10	1,57	1,37	1,1	1,02
WT-11/2	8	1,24	1,08	0,87	0,81
WT14/1	10	1,39	1,21	0,98	0,91
WT14/2	8	0,92	0,79	0,64	0,6

S-21W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,7	0,61	0,49	0,45
Układ ramion - 2	8	0,4	0,35	0,28	0,26
Układ ramion - 3	8	0,31	0,27	0,22	0,2
Układ ramion - 2+1	8	0,25	0,22	0,17	0,16
Układ ramion - 3+1	8	0,21	0,18	0,15	0,14
WT-5/1	10	0,63	0,55	0,44	0,41
WT-5/2	8	0,34	0,3	0,24	0,22
WT-8/1	10	0,94	0,82	0,66	0,61
WT-8/2	8	0,54	0,48	0,38	0,36
WT-11/1	10	1,66	1,46	1,16	1,1
WT-11/2	8	1,31	1,15	0,92	0,86
WT14/1	10	1,47	1,3	1,04	0,96
WT14/2	8	0,97	0,85	0,68	0,64

S-21W/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	1,2	1,05	0,85	0,78

S-21W/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	1,27	1,12	0,9	0,83