



DANE TECHNICZNE

Typ zakończenia „A” –
Ø60



Typ stosowanych układów ramion i wysięgników:
według tabeli wytrzymałościowej

Typ zakończenia „B” –
Ø60



Oprawy do montażu na słupie:
ELBA LED, AURIS LED, OS-1 LED, OS-11 LED, ATLANTIS LED,
ELBA, OS-1, OP, OPA-1

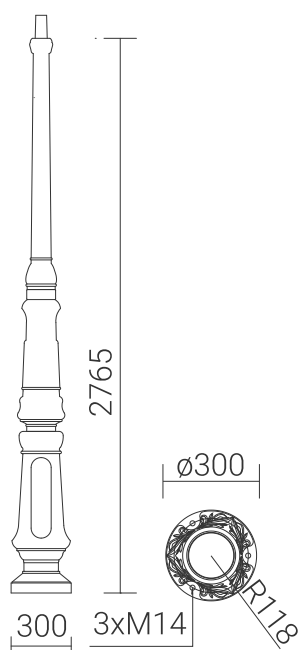


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Typy zakończenia	Waga netto
13011	S-30W	2.8 m	0.1 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	26 kg
13021	S-30W	2.8 m	0.1 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	25 kg
13011F	S-30W	2.8 m	0.1 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	26 kg
13021F	S-30W	2.8 m	0.1 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	25 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

S-30W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
S-30W	10	0,77	0,67	0,54	0,5

S-30W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,83	0,73	0,58	0,54
Układ ramion - 2	8	0,45	0,4	0,32	0,29
Układ ramion - 3	8	0,35	0,31	0,25	0,23
Układ ramion - 2+1	8	0,28	0,25	0,2	0,18
Układ ramion - 3+1	8	0,24	0,21	0,17	0,15
WT-5/	10	0,77	0,67	0,54	0,5
WT-5/2	8	0,41	0,36	0,29	0,27
WT-8/1	10	1,04	0,9	0,72	0,67
WT-8/2	8	0,57	0,5	0,39	0,37
WT-11/1	10	1,48	1,3	1,05	0,97
WT-11/2	8	0,93	0,81	0,65	0,6
WT14/1	10	1,39	1,21	0,98	0,91
WT14/2	8	0,81	0,7	0,56	0,52

S-30W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,77	0,77	0,62	0,57
Układ ramion - 2	8	0,42	0,42	0,34	0,31
Układ ramion - 3	8	0,33	0,33	0,26	0,24
Układ ramion - 2+1	8	0,26	0,21	0,2	-
Układ ramion - 3+1	8	0,25	0,22	0,18	0,16
WT-5/1	10	0,82	0,71	0,57	0,53
WT-5/2	8	0,44	0,38	0,31	0,28
WT-8/1	10	1,11	0,96	0,77	0,71
WT-8/2	8	0,6	0,53	0,42	0,39
WT-11/1	10	1,57	1,39	1,11	1,03
WT-11/2	8	0,99	0,86	0,69	0,63
WT14/1	10	1,47	1,3	1,04	0,96
WT14/2	8	0,85	0,74	0,59	0,55

S-30W/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,58	0,5	0,39	0,36

S-30W/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.

S-30W/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,62	0,54	0,42	0,39